



CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'au plus 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

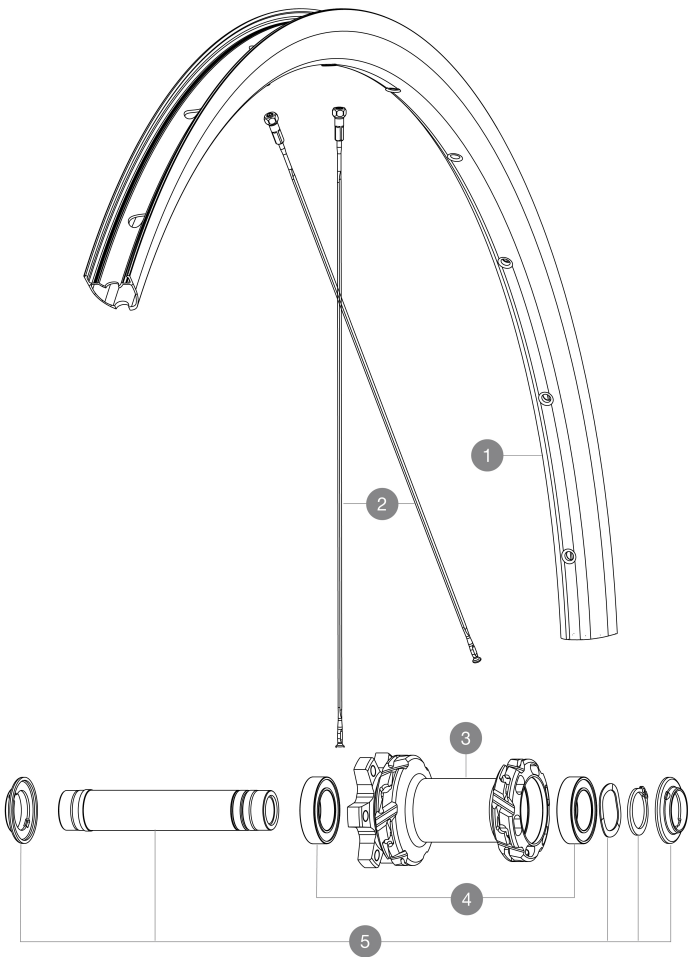

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Cl�� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	

Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 J)	

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 28 Å la 27 devant et Å la 27 derrière

POIDS ROUES