



CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

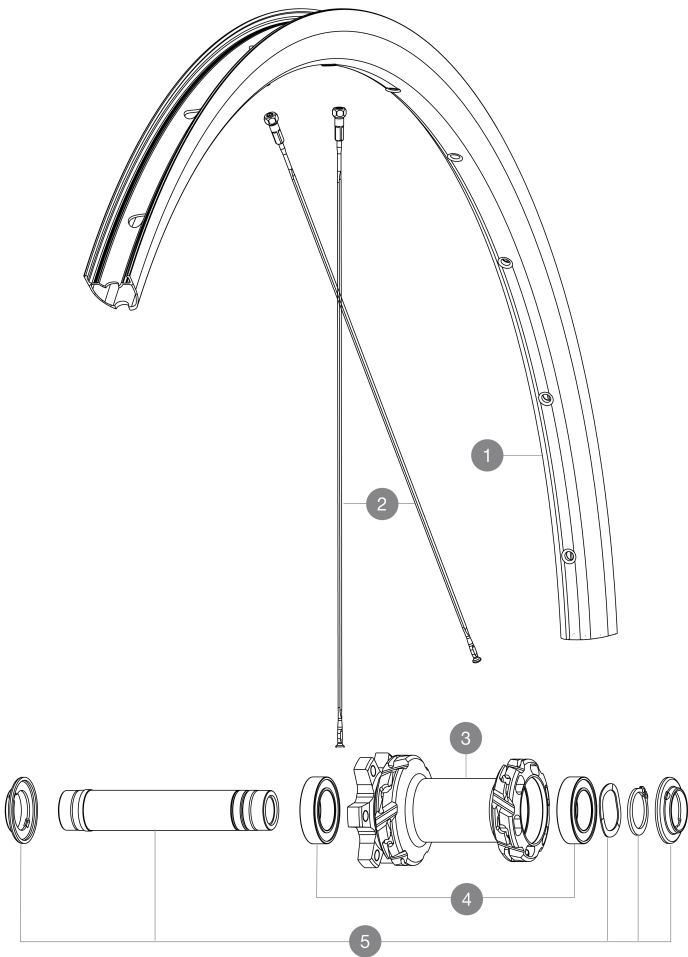

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

2021
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Guide utilisateur	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Cl�� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Cl�� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325 423 01)	

COMPATIBILITE

Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d�� adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d�� axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : Mxtral
- **Mat  riau** : Mxtral
- **Hauteur** : 22 mm
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Per  age** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri  re)
- **Per  age** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri  re)
- **Freinage** :    disque
- **Freinage** :    disque
- **Taille ETRTO  ** : 622x19TC
- **Taille ETRTO  ** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat  riau  ** : acier
- **Mat  riau  ** : acier
- **Forme  ** : droits, ronds
- **Forme  ** : droits, ronds
- **Nombre  ** : 28      l   avant et    l   arri  re
- **Nombre  ** : 28      l   avant et    l   arri  re

Syst  me de roue libre Instant Drive   360

MOYEURS

- **Mat  riau du corps** : aluminium
- **Mat  riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Mat  riau de l   axe  ** : aluminium
- **Mat  riau de l   axe  ** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES