



ASTM-KATEGORIE 2: f¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Spr¼ngen bis zu einer H¼he von 15 cm  
 Mindestgr¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI  
 F¼r eine l¼ngere Lebensdauer der Laufr¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze f¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr¼stung und Fahrrad: 120 kg  
 Maximale Reifengr¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN R¼DER



RIMS

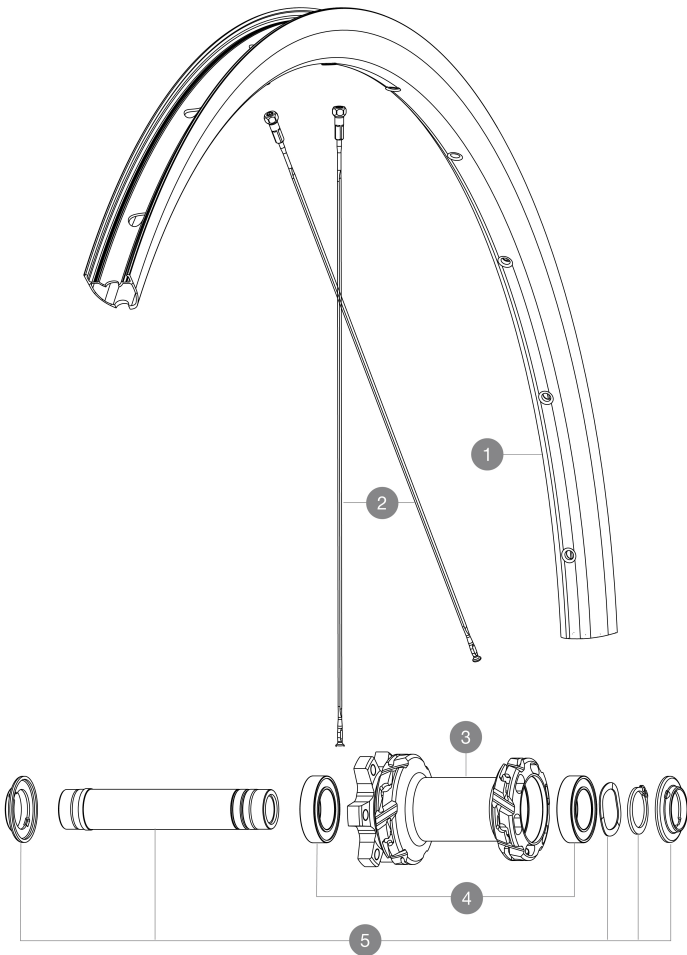

&NBSP;:

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V4094310 | Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM         |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4164401 | Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2375501 | Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T    |



# KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

## GELIEFERT MIT

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01) |  |
| Achsstummel f  r Schnellspanner (VR)                     |  |
| UST-Ventil und Zubeh  r<br>(129 838 01)                  |  |
| Tubeless-Felgenband                                      |  |
| Multifunktions-Einstellschl  ssel<br>(325 423 01)        |  |
| Bedienungsanleitung                                      |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie<br>Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9   Eingriffswinkel f  r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f  r Kompatibilit  t mit vielen Einbaustandards. |  |
| FTS-L-Freilauf  rper f  r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Mxltal
- **H  he** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schwei  technik
- **Bohren** : herk  mmlich (vorne 24 L  cher und hinten 32 L  cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr   e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten

### RADNABE

- **K  rpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 L  cher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr   e** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

### RADGEWICHTE