



ASTM-KATEGORIE 2: f¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Spr¼ngen bis zu einer H¼he von 15 cm
 Mindestgr¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 F¼r eine l¼ngere Lebensdauer der Laufr¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze f¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr¼stung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengr¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN R¼DER



RIMS

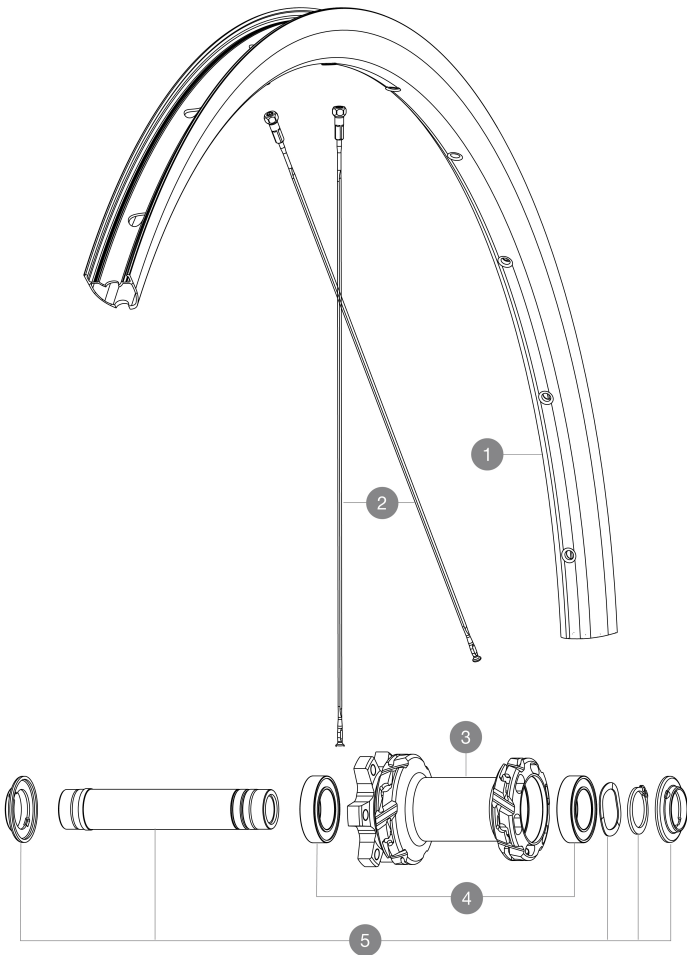

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9�� Eingriffswinkel f��r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f��r Kompatibilit��t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxltal
- **H  he** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schwei  technik
- **Bohren** : herk  mmlich (vorne 24 L  cher und hinten 32 L  cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr   e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten

RADNABE

- **K  rpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 L  cher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr   e** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE