


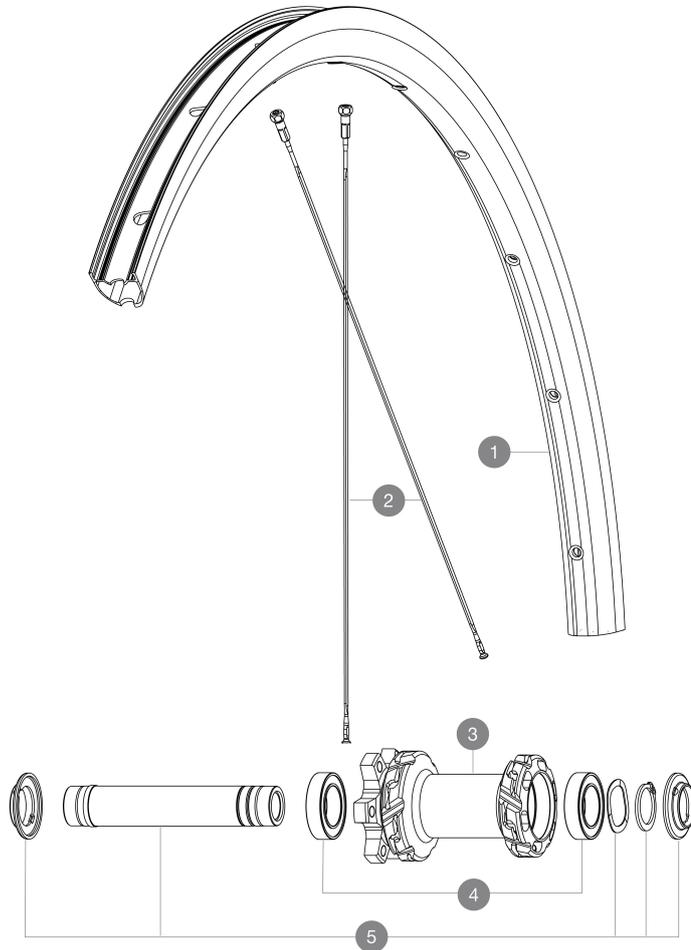
**MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE****RUEDAS REFERENCIAS**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Tamaño mínimo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

**SPOKES**

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

# MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

2021  
FRONT

## ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : Maxtal
- **Altura** : 22 mm
- **Junta** : Tecnología de soldadura SUP
- **Perforación** : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo
- **Cantidad** : 28 delante y detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados

### PESOS DE RUEDAS