



CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE



RIMS

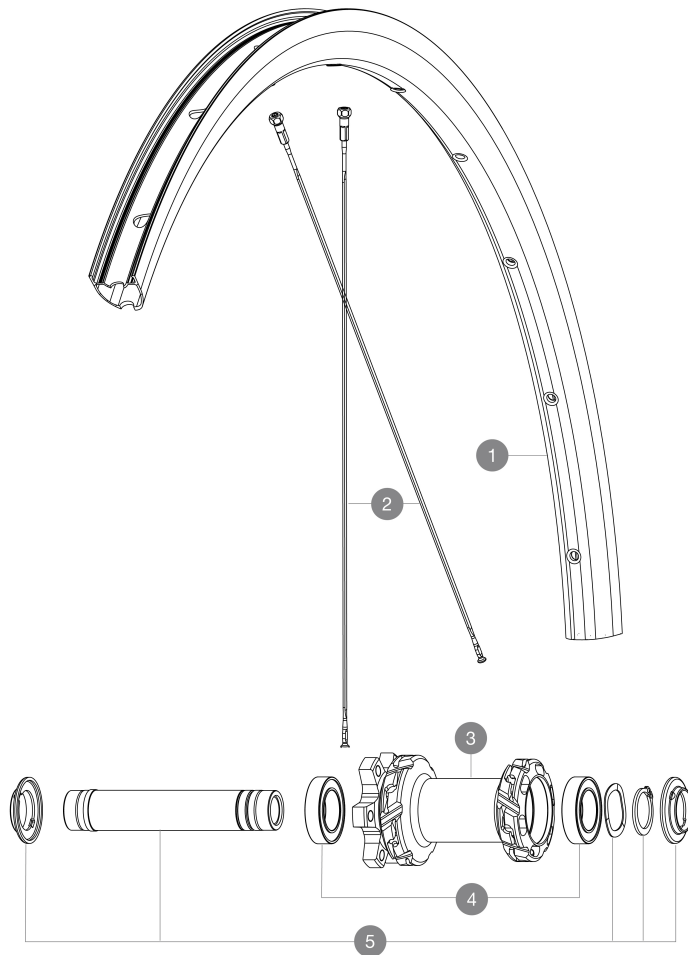

&NBSP;;

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mactal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Foratura** : tradizionale (anteriore 24 fori e posteriore 32 fori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero** : 28 anteriori e posteriori

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x100 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione

PESI RUOTE