


CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F92421

COSMIC SLR40 RB 700 QR

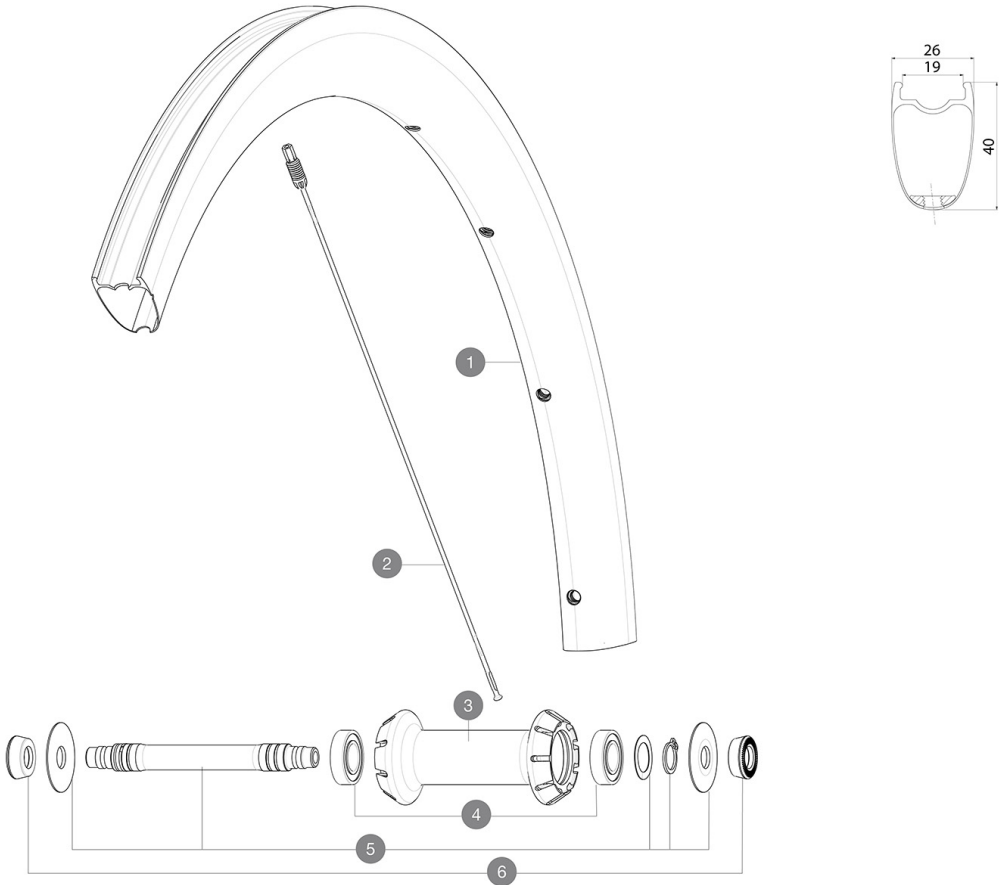

JANTES



1	V4094710	Kit Front rim Cosmic SLR 40 RB
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	V3669501	Kit 9 Ft Cosmic SLR40 aero ss spk 277 M6
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTATEURS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre CampagnoloÂ ID360 ([LV3440100])	