


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Largeurs de pneu recommandées : 25 à 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F92571 KSYRIUM 30 CL 700 12x100

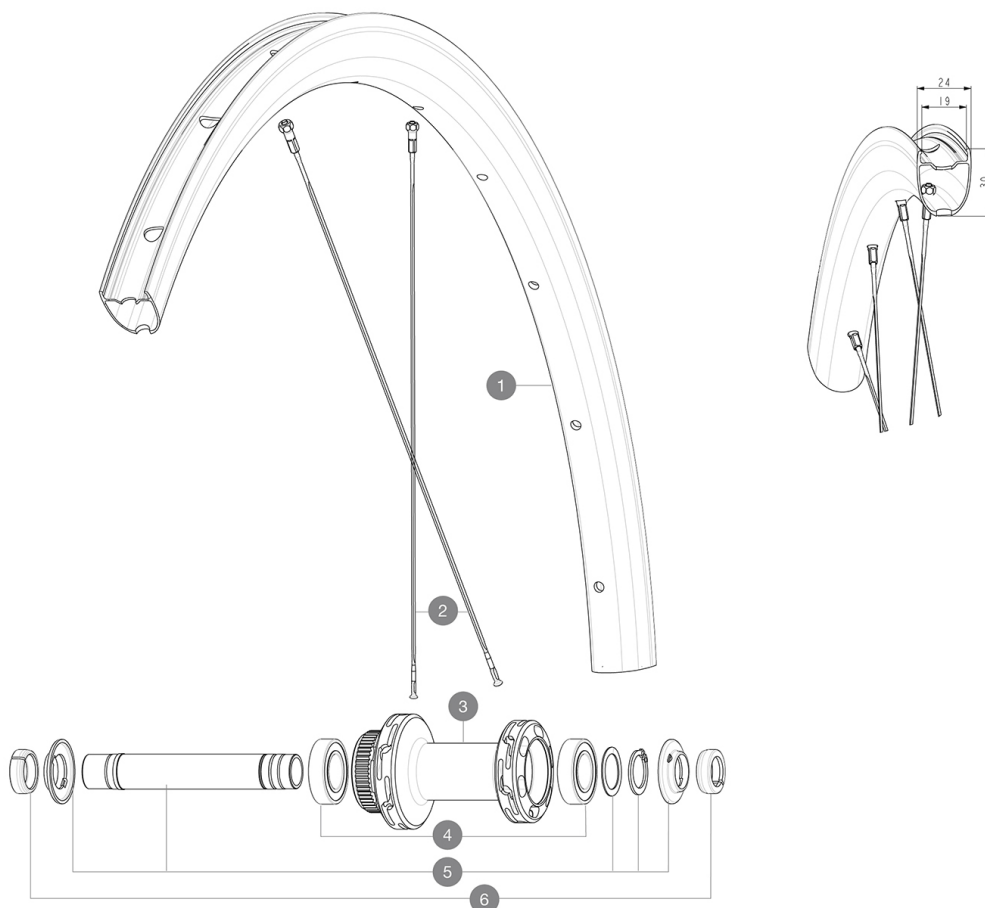

JANTES



&NBSP::

1	V00004531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
---	-----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838�� 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838�� 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838�� 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant�� : axe traversant 12�� x�� 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15	
Axe avant�� : axe traversant 12�� x�� 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s��parement)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s��parement)	
Axe avant�� : axe traversant 12�� x�� 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d�� adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d�� axes.	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage�� M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360�� Shimano Micro Spline ([V3990101])	