

**MAVIC** **KSYRIUM 30 DISC**

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 12

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

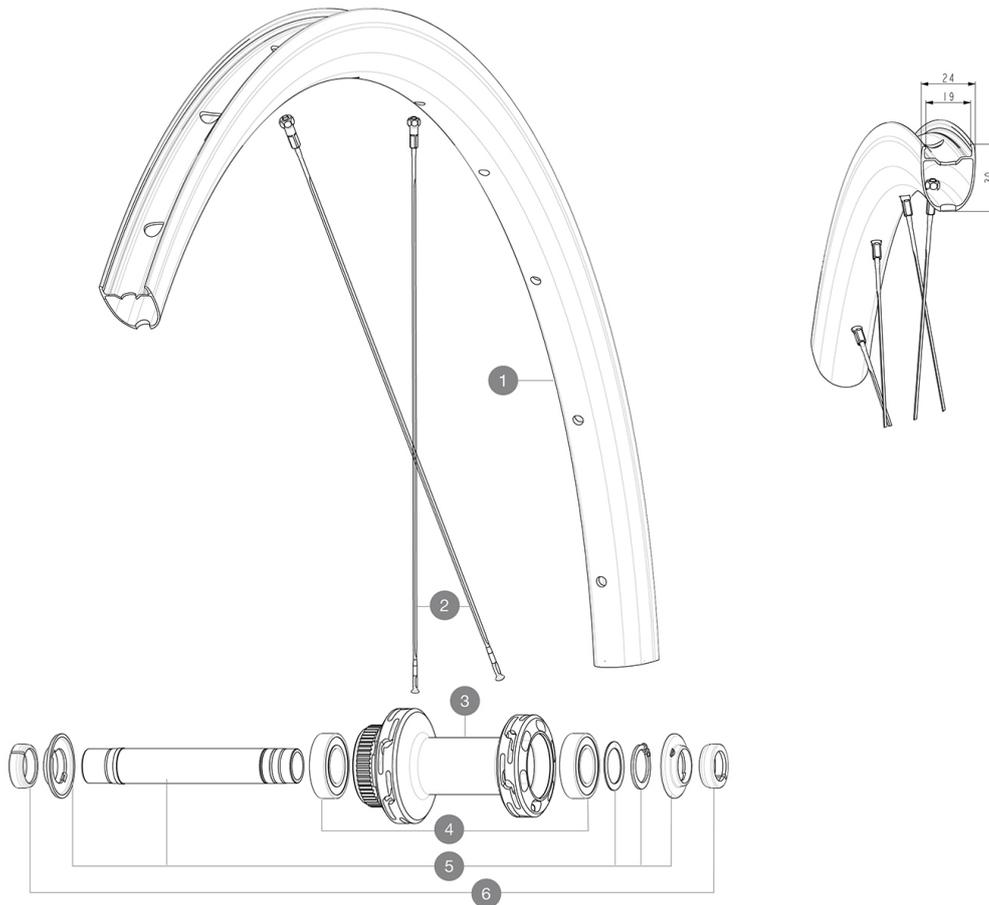
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

**REFERENZEN RÄ¼DER**

F92571 KSYRIUM 30 CL 700 12x100

**RIMS**

&amp;NBSP;:

<b>1</b>	V00004531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

<b>2</b>	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
----------	-----------	--

**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	NABENKÖRPER
<b>4</b>	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
<b>5</b>	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

**ADAPTERS**

<b>6</b>	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder Sram XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Freilaufkörper: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Strae- Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
FTS-L-Freilaufkörper f1/4r Shimano/Sram HG- Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel f1/4r schnellen Kräftechluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f1/4r Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	