


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI

REFERENZEN R  DER

F91941	XMAXSLULT 30 CL 29 BST	F92281	XMAXSLULT 30 INT 29 BST
--------	------------------------	--------	-------------------------

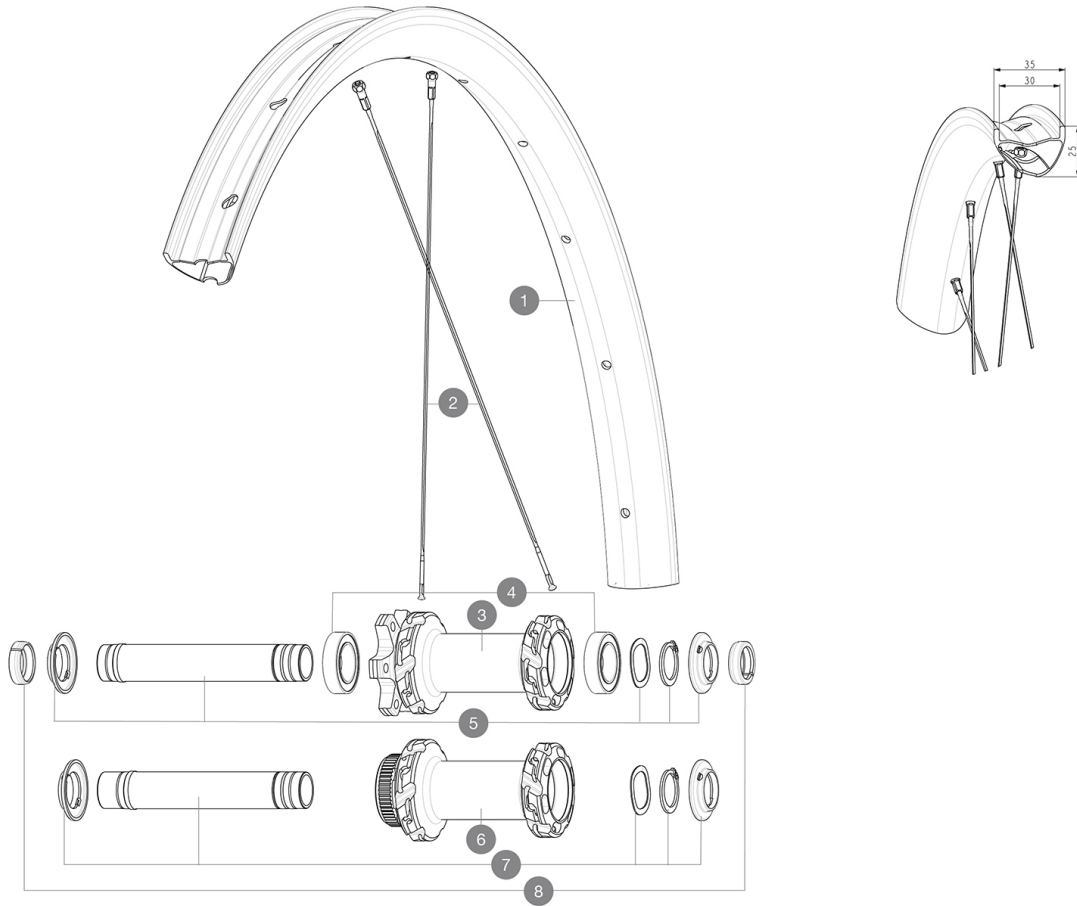

RIMS



&NBSP;;

1	V00004631	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 30
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



CROSSMAX SL ULTIMATE 30 29

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 30 mm
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x30tss
- **Profile** : Hookless-Profil
- **Hubhöhe** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 30 mm

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Infinity Hub**
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Standard Disc** : 6 LÄcher oder Center Lock[®]
- **Nabe** mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- **Bremsscheiben** erhältlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsoren** : vorne 15x110 / hinten 12x148

RADGEWICHTE

635