


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Largeurs de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R38941	XMAXSLULT 30 CL 29 BST MS	R39962	XMAXSLULT 30 INT 29 BST HG
R39771	XMAXSLULT 30 INT 29 BST XD		

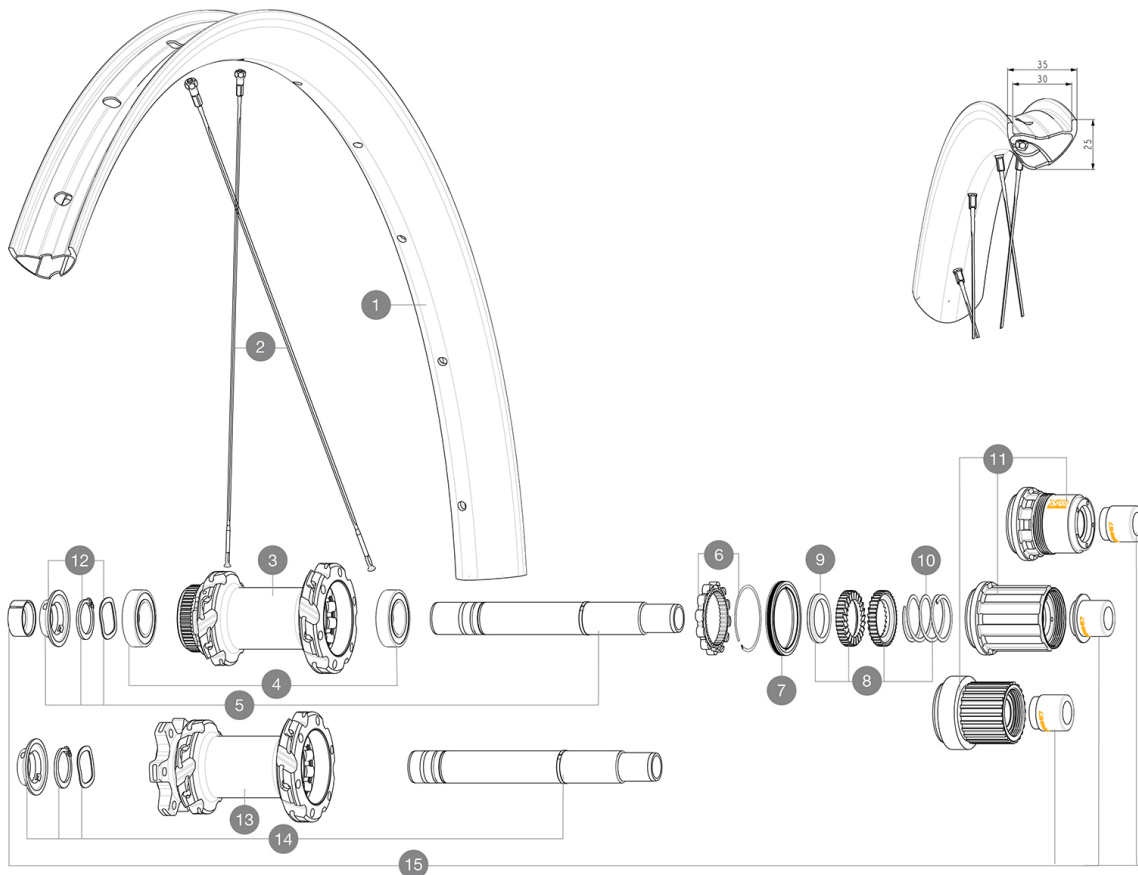

JANTES



&NBSP;:

1	V00004631	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 30
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



CROSSMAX SL ULTIMATE 30 29

2022
REAR

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re) (325Å 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe arriÅ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ : 100Å % fibre de carbone avec une couche extÅ©rieure UDÅ²
- MatÅ©riauÅ : 100Å % fibre de carbone avec une couche extÅ©rieure UDÅ²
- MatÅ©riauÅ : 100Å % fibre de carbone avec une couche extÅ©rieure UDÅ²
- PerÅ©ageÅ : traditionnel
- Largeur interneÅ : 30Å mm
- Taille ETRTO 29"Å : 622Å xÅ 30TSS
- Profil sans crochets

MOYEUX

- MatÅ©riau du corps : aluminium
- Moyeux Infinity
- Conception du corps : INFINITY
- AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÅ©re 12Å xÅ 148Å boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ LockÅ©
- MatÅ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÅ©re 12x148

POIDS ROUES

760