


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Cross-country")
Um eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ±stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

REFERENZEN RÄ±DER

F92991 CROSSMAX SL R INT 29 BST

F93001 CROSSMAX SL R CL 29 BST

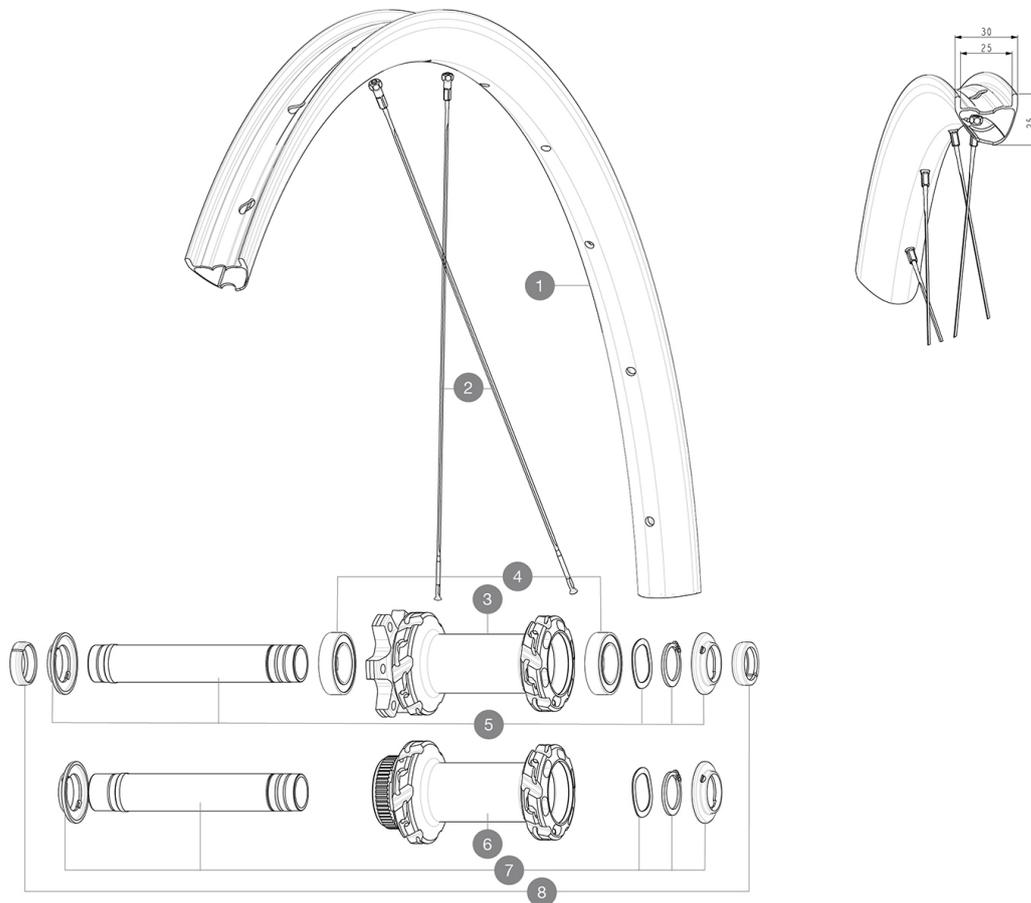

RIMS



&NBSP;:

1	V00004731	Kit Front/Rear rim Crossmax SLR 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	NABENKÖRPER
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

8 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
99694101 2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX SL R 29

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Boost-Achsen: 15x110 mm / 12x148 mm	
Boost-Achsen: 15x110 mm / 12x148 mm	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
VR-Achse: nur 1/4 Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

Hookless-Profil

- **Höhe** : 25 mm

Asymmetrisches Felgenprofil

- **Felgenbohrungen** : herkömmlich

- **Maulweite** : 25 mm

- **Felgenbohrungen** : herkömmlich

- **Maulweite** : 25 mm

- **Bremsen** : Scheibenbremsen

- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos

- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

Hookless-Profil

- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

Asymmetrisches Felgenprofil

- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit
Mavic Tubeless-Felgenband

UST Tubeless Ready

Download: UST Tubeless Ready 23 / Update date: 2024-04-10

SPEICHEN

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- Infinity Hub
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Locher oder Center Lock[®]

Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-

Bremsscheiben erhältlich

- **Material der Achse** : Aluminium

- **Achsgrößen** : vorne 15x110 / hinten 12x148

- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360

- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB

- **Technologie der Lager** : QRM automatische
Einstellung - abgedichtete Patrone

Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-

Bremsscheiben erhältlich

Infinity Hub

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

QRM Auto

QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock[®]

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock[®]

- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm,
hinten 148 mm)

RADGEWICHTE

720