

**MAVIC** **CROSSMAX SL R 29****CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL**

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

No Boost: Adaptadores de eje trasero de 12x135 (V2510901)

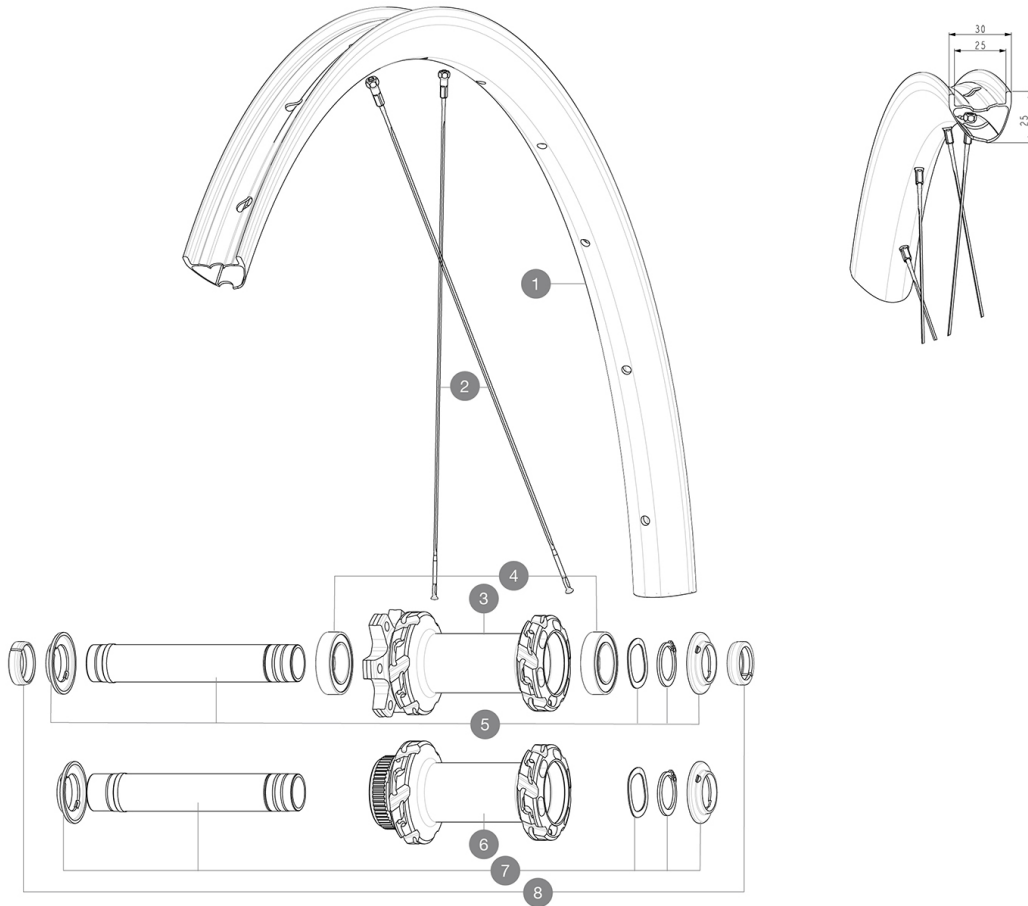
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost: Adaptadores Torque Cap (V2374401)

**RUEDAS REFERENCIAS**

F92991 CROSSMAX SL R INT 29 BST

F93001 CROSSMAX SL R CL 29 BST

**RIMS**

&amp;NBSP::

<b>1</b>	V00004731	Kit Front/Rear rim Crossmax SLR 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

**SPOKES**

<b>2</b>	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
<b>2</b>	V00065231	Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293

**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	CUERPO DE BUJE
<b>4</b>	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
<b>5</b>	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
<b>6</b>	N/A	CUERPO DE BUJE
<b>7</b>	V2375601	Kit 110mm axle qrm auto MTB from 2019 DCL

**OPTIONS**

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

**ADAPTERS**

<b>8</b>	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

**MAVIC** **CROSSMAX SL R 29****ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9 Á mm para cierre rápido (V2510801 )	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

**COMPATIBILITY**

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15 Á mm Boost ([12982801])	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Tecnología de rueda libre Instant Drive Á 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive Á 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9 Á°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

**Specifications**

Download date: 2024-11-09 / Update date: 2024-07-15

**LLANTAS****BUJE DE LA RUEDA****PESOS DE RUEDAS**