

MAVIC **CROSSMAX SL R 29**

CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

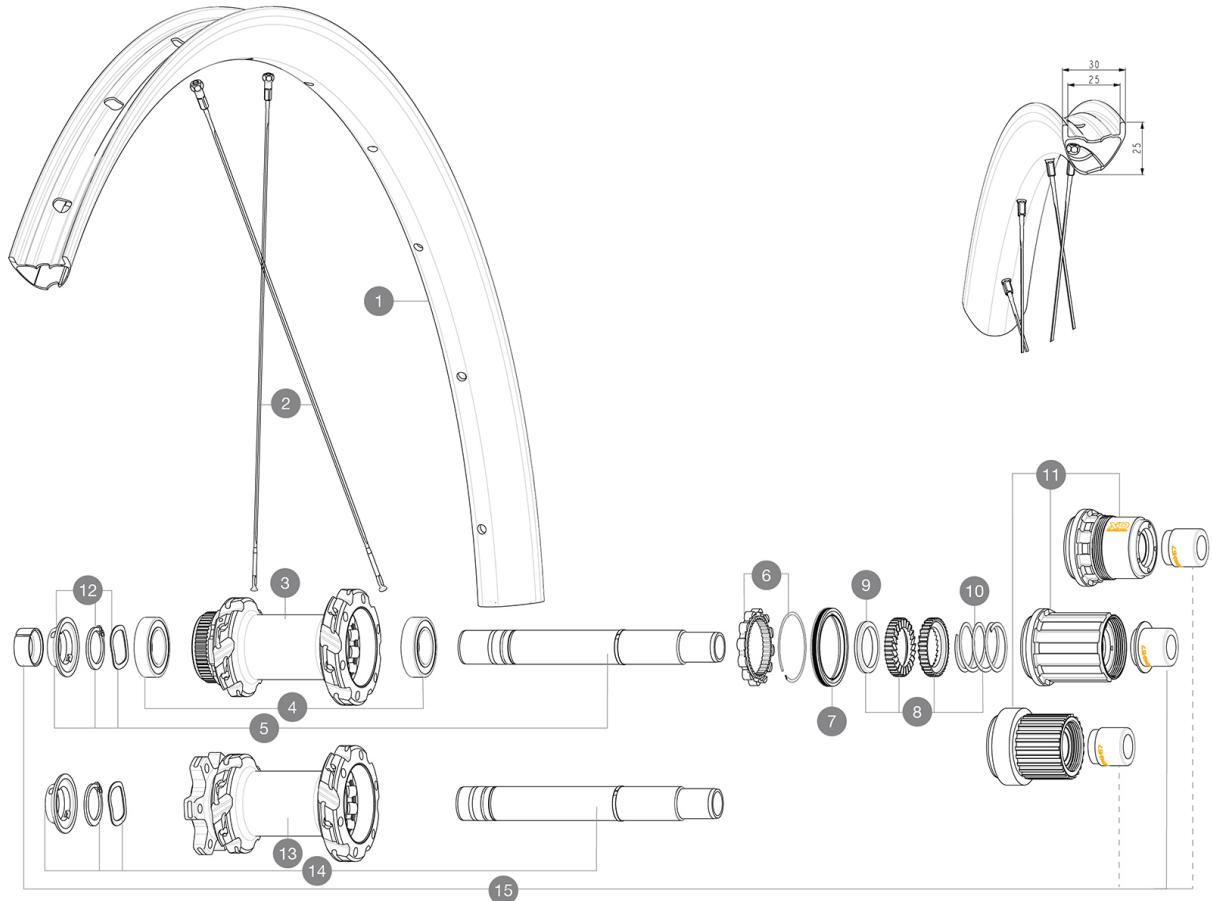
No Boost: Adaptadores de eje trasero de 12x135 (V2510901)

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost: Adaptadores Torque Cap (V2374401)

RUEDAS REFERENCIAS

R41191	CROSSMAX SL R INT 29 BST	R41221	CROSSMAX SL R CL 29 BST MS
R41211	CROSSMAX SL R INT 29 BST XD		

**RIMS**

&NBSP::

1	V00004731	Kit Front/Rear rim Crossmax SLR 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC **CROSSMAX SL R 29****ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9 Á mm para cierre rápido (V2510801)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15 Á mm Boost ([12982801])	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Tecnología de rueda libre Instant Drive Á 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive Á 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9 Á°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	

Specifications

Download date: 2024-11-10 / Update date: 2024-07-15

LLANTAS**BUJE DE LA RUEDA****PESOS DE RUEDAS**