

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")



Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

## RÉFÉRENCES ROUES

F92671 CROSSMAX INT 29 BST  
F92681 CROSSMAX CL 29 BST

F93661 CROSSMAX INT 29

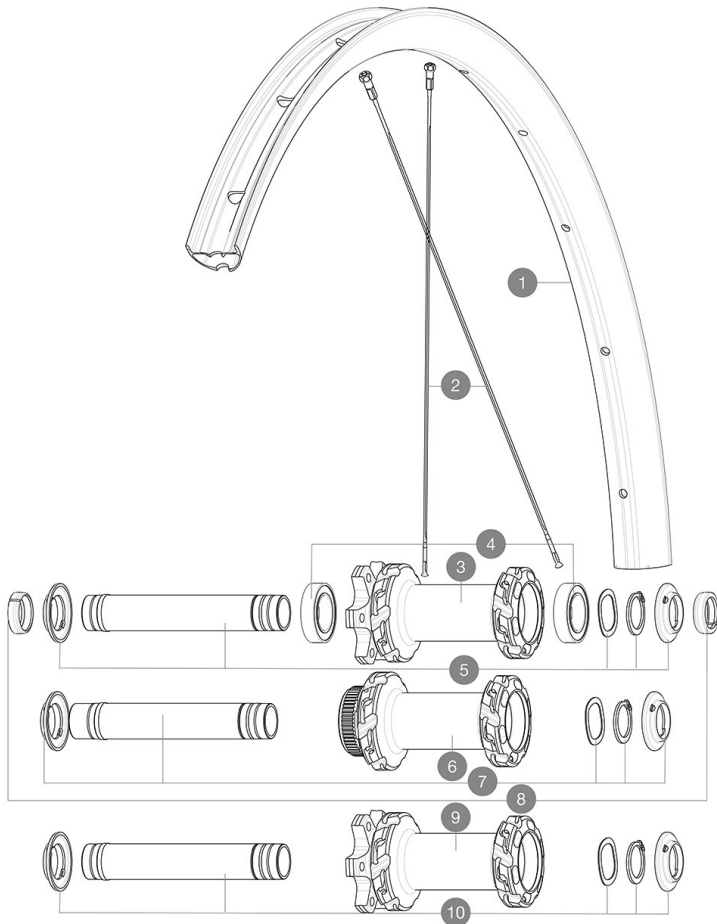

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3766715 | Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"     |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29" |
|---|----------|------------------------------------------|

## MOYEURS

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| 3  | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4  | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5  | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 6  | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7  | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |
| 9  | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 10 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
|    | V2374501 | KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19  |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 FRT HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 8 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |

# MAVIC CROSSMAX 29

## LIVRE AVEC

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 2Â rayons de rechange par roue             |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01) |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01) |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01) |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©       |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©       |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©       |  |
| Guide utilisateur                          |  |
| 2Â rayons de rechange par roue             |  |
| 2Â rayons de rechange par roue             |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Axe arriÂreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Axe arriÂreÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Adaptateurs axe avant: 15x100 convertible en 9x100 (kit 99694101 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Adaptateurs axe avant: 15x110 convertible en 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Adaptateurs axe arriÂre: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Axe arriÂreÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SystÂme de roue libre Instant DriveÂ 360<br>Le nouveau systÂme de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÂ©ger, garantit un engagement extrÂmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÂ© sans contact rÂ©duit la friction Â son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes. |  |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

## SpÂ©cifications

### JANTES

- MatÂ©riauÂ : Maxtal
  - PerÂ§ageÂ : traditionnel
  - MatÂ©riauÂ : Maxtal
  - MatÂ©riauÂ : Maxtal
  - DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
  - Largeur interneÂ : 25Â mm
  - Hauteur : 21 mm
  - Taille ETRTO 29"Â : 622Â xÂ 25TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Jante asymÂ©trique
- Technologie de soudage SUP
- PerÂ§ageÂ : traditionnel
  - Largeur interneÂ : 25Â mm
  - DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
  - PerÂ§ageÂ : traditionnel
  - Largeur interneÂ : 25Â mm
  - Freinage : Â disque 14-19 / Mis Â jour le: 2024-04-10
  - Profil : asymÂ©trique et sans crochets

### MOYEUX

- MatÂ©riau du corps : aluminium
- Moyeux Infinity
- Conception du corps : INFINITY
  - AxesÂ : avant 15Â xÂ 110Â (Boost) ou 15Â xÂ 100Â ; arriÂre 12Â xÂ 148Â (Boost) ou 12Â xÂ 142
  - Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ©
- MatÂ©riau de l'axeÂ : aluminium
  - Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÂre 12x148
  - Taille de l'axe : avant 15x100 / arriÂre 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
  - AxesÂ : avant 15Â xÂ 110Â (Boost) ou 15Â xÂ 100Â ; arriÂre 12Â xÂ 148Â (Boost) ou 12Â xÂ 142
  - Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Shimano VTT

### POIDS ROUES

820