


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F92671	CROSSMAX 29	F93661	CROSSMAX 29
F92681	CROSSMAX 29		

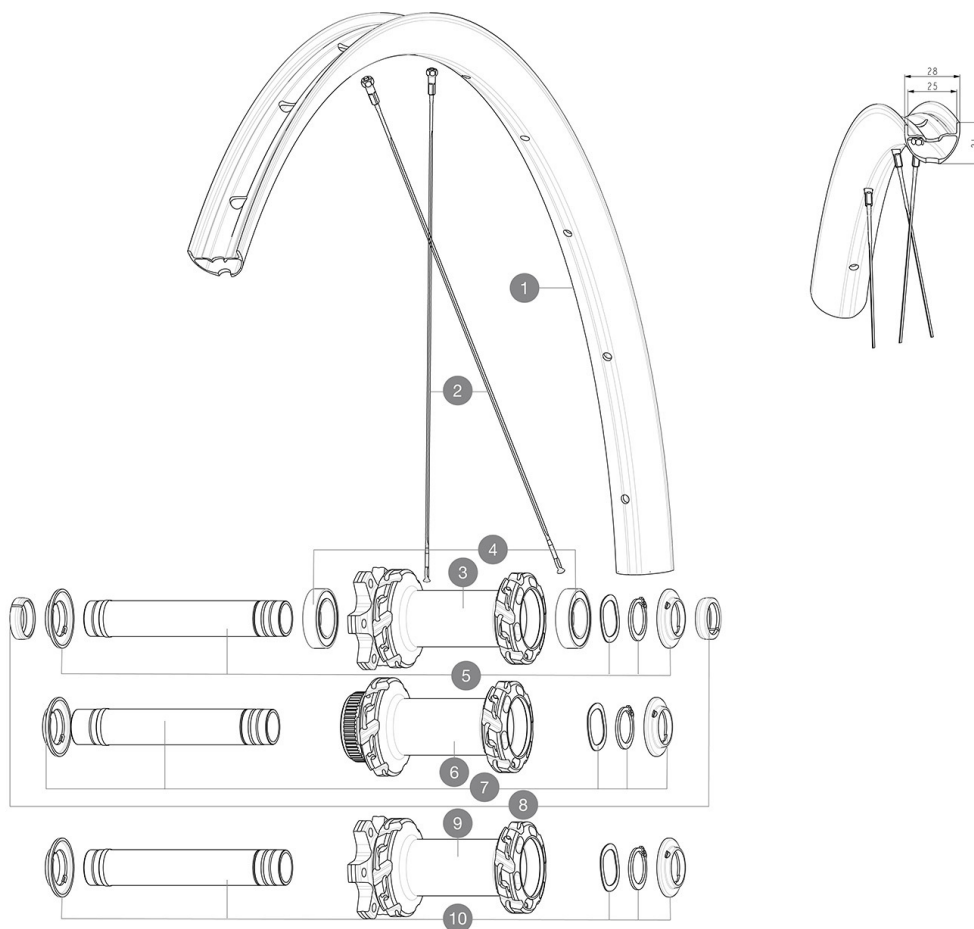

JANTES



1	V3766715	Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX 29

LIVRE AVEC

24 rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	

COMPATIBILITE

Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Perçage** : traditionnel
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Largeur interne** : 25 mm
- **Taille ETRTO 29"** : 622 x 25TSS

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Jante asymétrique

UST Tubeless Ready

Technologie de soudage SUP

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et 28 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

Moyeux Infinity

- **Axes** : avant 15 x 110 (Boost) ou 15 x 100 ; arrière 12 x 148 (Boost) ou 12 x 142

Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock

Système de roue libre Instant Drive 360

Technologie de réglage automatique des roulements QR Auto

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock
- **Largeur de moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- **Roue libre** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

POIDS ROUES

820