


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country")
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

F92671	CROSSMAX 29	F93661	CROSSMAX 29
F92681	CROSSMAX 29		

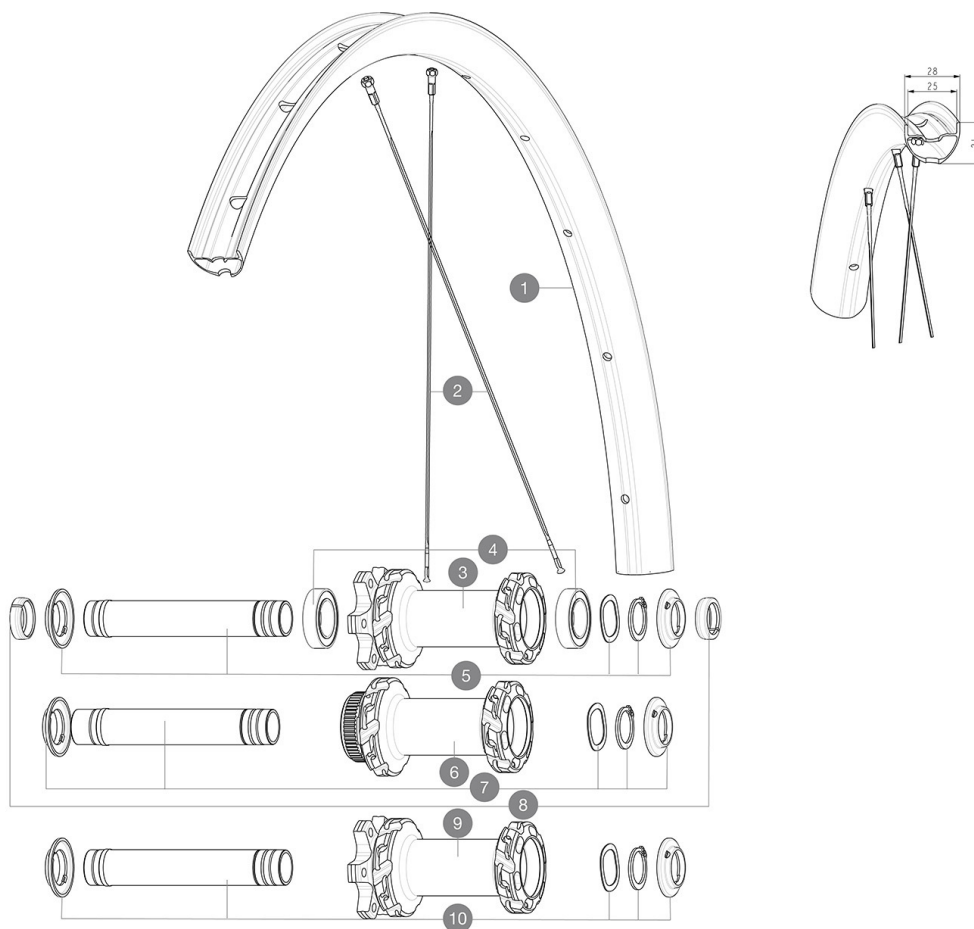

RIMS



&NBSP;:

1	V3766715	Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	NABENKÖRPER
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	NABENKÖRPER
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX 29

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

VR-Achse: umrüstbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Maulweite** : 25 mm
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Asymmetrisches Felgenprofil
UST Tubeless Ready
SUP Schweiss-Technologie

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

Infinity Hub
 • **Achsen** : VR 15x110 mm (Boost) o. 15x100 mm;
 HR 12x148 mm (Boost) o. 12x142 mm
 Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
 Bremsscheiben erhältlich
 Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
 QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
 Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE

820