


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

REFERENZEN R  DER

F92671	CROSSMAX INT 29 BST	F93661	CROSSMAX INT 29
F92681	CROSSMAX CL 29 BST		

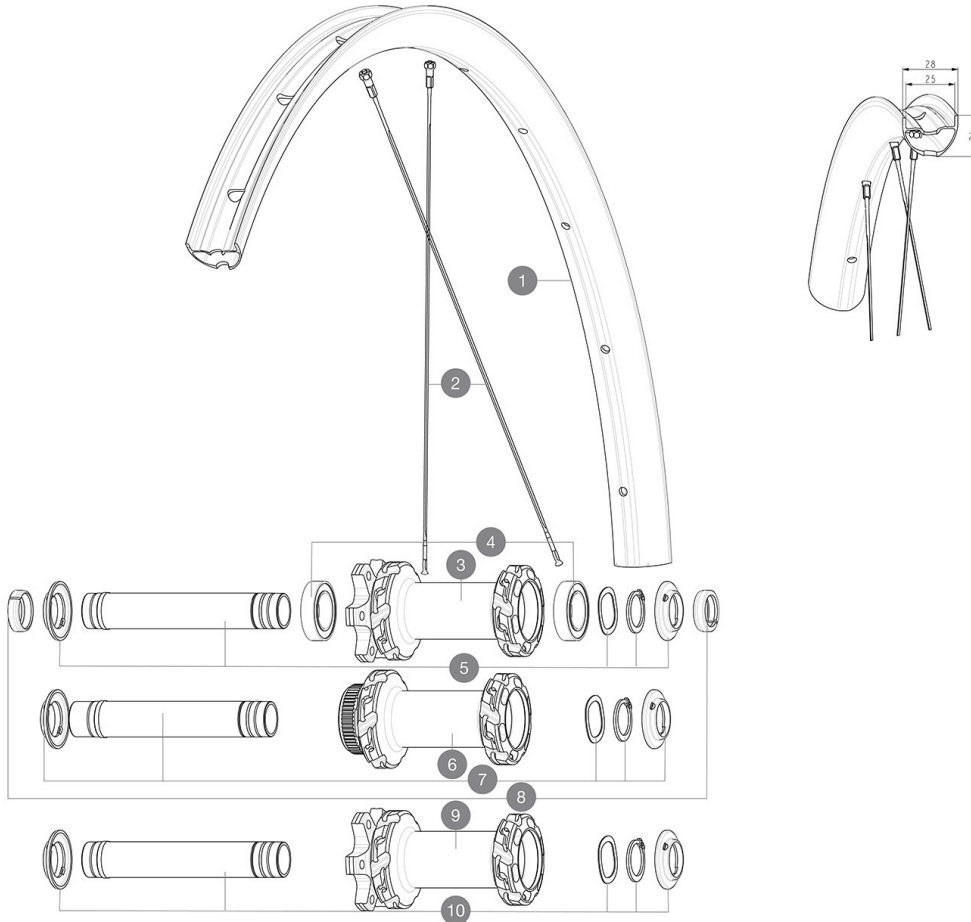

RIMS



&NBSP;

1	V3766715	Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	NABENK��RPER
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX 29

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: umrÄstbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umrÄstbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
FreilaufÄrper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Vorderachse: 15x100 umbaubar auf 9x100 (Kit 99694101 separat erhältlich)	
Adapter Vorderachse: 15x110 umbaubar auf 9x110 (Kits 99694101 + V2372501 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
HR-Achse: nur fÄr Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Ä Eingriffswinkel fÄr schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÄr Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-FreilaufÄrper fÄr Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
VR-Achse: nur fÄr Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
 - **Felgenbohrungen** : herÄmmlich
 - **Material** : Mxstal
 - **Material** : Mxstal
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Maulweite** : 25 mm
 - **ETRTO-GrÄsse 29"** : 622x25tss
 - **HÄhe** : 21 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- Asymmetrisches Felgenprofil
SUP Schweiss-Technologie
- **Felgenbohrungen** : herÄmmlich
 - **Maulweite** : 25 mm
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Felgenbohrungen** : herÄmmlich
 - **Maulweite** : 25 mm
 - **Bremsen** : Scheibenbremsen
 - **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
 - **ETRTO-GrÄsse 29"** : 622x25tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

RADNABE

- **KÄrpermaterial** : aluminium
 - Infinity Hub
 - **KÄrperdesign** : INFINITY
 - **Achsen** : VR 15x110 mm (Boost) o. 15x100 mm;
HR 12x148 mm (Boost) o. 12x142 mm
 - **Standard Disc** : 6 LÄcher oder Center LockÄ
 - Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
 - Bremsscheiben erhältlich
 - **Material der Achse** : Aluminium
 - **AchsgrÄße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
 - **AchsgrÄße** : vorne 15x100 / hinten 12x142 -
- Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Achsen** : VR 15x110 mm (Boost) o. 15x100 mm;
HR 12x148 mm (Boost) o. 12x142 mm
 - **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
 - **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
 - **Achsen** : VR 15x110 mm (Boost) o. 15x100 mm;

RADGEWICHTE

820