

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")



Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F92971 CROSSMAX XL R INT 29 BST

F92981 CROSSMAX XL R CL 29 BST

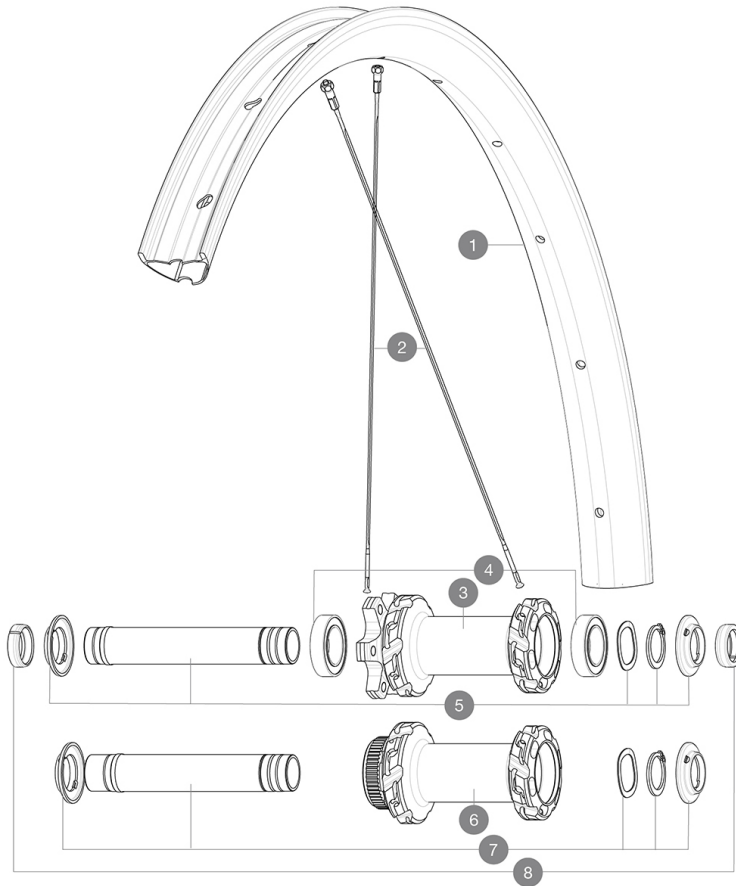

## JANTES



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00004931 | Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29"    |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |           |                                                          |
|---|-----------|----------------------------------------------------------|
| 2 | V2389101  | Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last |
| 2 | V00065231 | Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293                           |

## MOYEURS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |

## OPTIONS

V2374401

TORQUE CAPS 15\*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

## ADAPTATEURS

8

V2372501  
99694101

15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019  
2 REDUCTEURS 15/9mm



# CROSSMAX XL R 29

## LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01)                          |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01)                          |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Â 838Â 01)                          |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©                                |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©                                |  |
| Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©                                |  |
| ClÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| ClÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re)<br>(325Â 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Â rayons de rechange par roue                                      |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Axe arriÂ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB<br>acier (kit V3790101 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Adaptateurs axe arriÂ©re: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÂ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Axe arriÂ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Axes boostÂ : 15Â xÂ 110Â ; 12Â xÂ 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Axes boostÂ : 15Â xÂ 110Â ; 12Â xÂ 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| SystÂ©me de roue libre Instant DriveÂ 360<br>Le nouveau systÂ©me de roue libre Instant<br>DriveÂ 360, plus lÂ©ger, garantit un engagement<br>extrÂ©mement rapide, avec un point tous les 9Â°.<br>Un joint en caoutchouc surdimensionnÂ© sans<br>contact rÂ©duit la friction Â son minimum, et un<br>large choix d'adaptateurs le rend compatible<br>avec un grand nombre de cadres et d'axes. |  |
| Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement<br>(fournis), filetageÂ M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## SpÂ©cifications

### JANTES

- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ²
- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ²
- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ²
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Largeur interne** : 30Â mm
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 30TSS
- Profil sans crochets
- **Hauteur** : 25 mm
- Jante asymÂ©trique
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Largeur interne** : 30Â mm
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Freinage** : Â disque
- **Largeur interne** : 30Â mm
- **Profil** : asymÂ©trique et sans crochets
- Profil sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 30TSS
- Jante asymÂ©trique
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 30TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### MOYEUX

- **MatÂ©riau du corps** : aluminium
- Moyeux Infinity
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center LockÂ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ©
- **MatÂ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arriÂ©re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM rÂ©glage automatique - cartouche Â©tanche
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ©
- Moyeux Infinity
- SystÂ©me de roue libre Instant DriveÂ 360
- SystÂ©me de roue libre Instant DriveÂ 360
- Technologie de rÂ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto
- Technologie de rÂ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto

### VERSIONS

- **Standard de disque** : 6Â trous ou Center LockÂ©

### POIDS ROUES

735