


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F92971	CROSSMAX XL R INT 29 BST	F92981	CROSSMAX XL R CL 29 BST
--------	--------------------------	--------	-------------------------

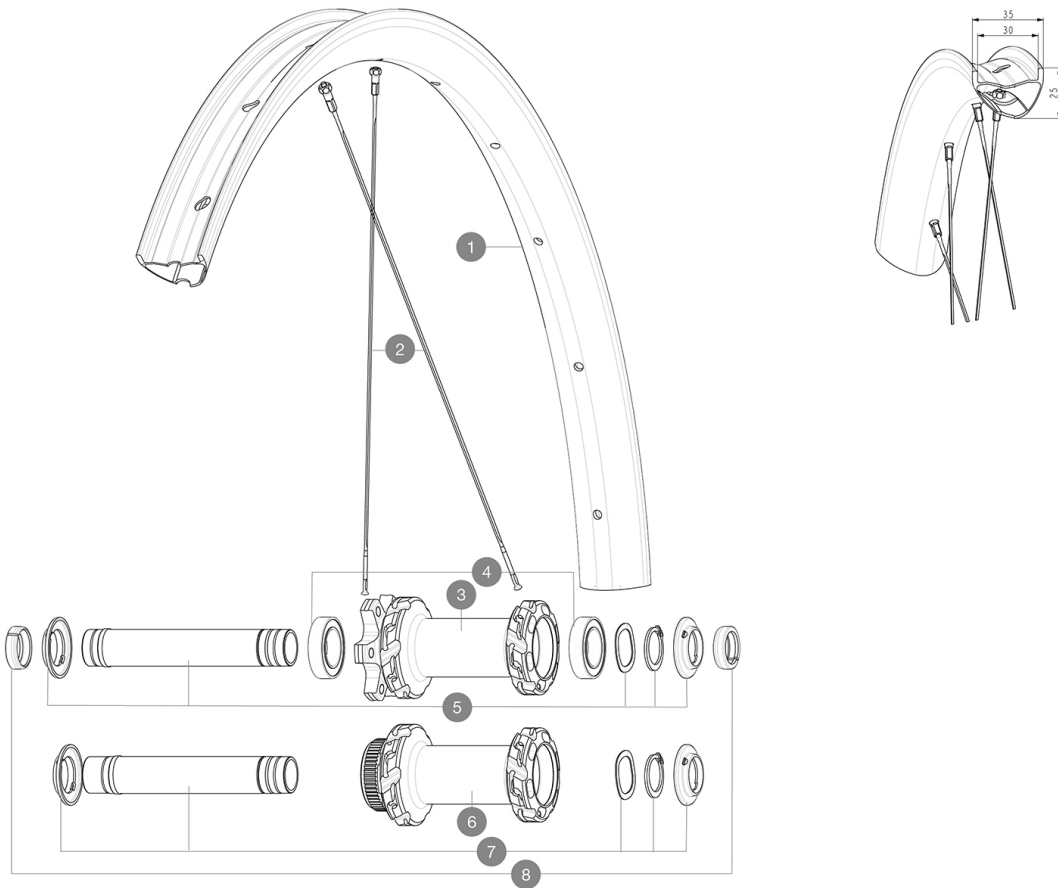

RIMS



&NBSP;;

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



CROSSMAX XL R 29

ENTREGADO CON

2Â radios de repuesto con cada rueda	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
GuÃa del usuario	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
2Â radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÂ 360 es superligero y de engrane rÃpido, con solo 9Â°. La gran junta de goma sin contacto permite el mÃnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
 - **Material** : 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
 - **Material** : 100Â % fibra de carbono con capa externa de UDÂ²
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Anchura interior** : 30Â mm
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS
- Perfil sin pestaÃas interiores (hookless)
- **Altura** : 25 mm
 - **DiseÃ±o asimÃtrico de la llanta**
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Anchura interior** : 30Â mm
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Frenado** : disco
 - **Anchura interior** : 30Â mm
 - **Perfil** : asimÃtrico sin gancho
- Perfil sin pestaÃas interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS
 - **DiseÃ±o asimÃtrico de la llanta**
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x30TSS

Download NeumÃtico - UST: Tubeless Ready:- Utilizar el fondo de llanta tubeless Mavic

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
 - **DiseÃ±o del cuerpo** : INFINITY
- Bujes Infinity
- **Disco estÃndar** : sÃlo 6 orificios o Center Lock
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- **Material del eje** : aluminio
 - **TamaÃo del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
 - **TecnologÃa de rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Rueda libre** : Shimano MS / Sram XD MTB
 - **TecnologÃa de rodamientos** : QRM autoajustable
- cartucho sellado
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- Bujes Infinity
- TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360
- TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360
- TecnologÃa de precarga de rodamientos automÃtica QRM Auto
- TecnologÃa de precarga de rodamientos automÃtica QRM Auto

VERSIONS

- **Norma fijaciÃ³n disco** : seis tornillos o Center

PESOS DE RUEDAS

735