

**MAVIC** **CROSSMAX XL R 29**

## CATEGORIA ASTM 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

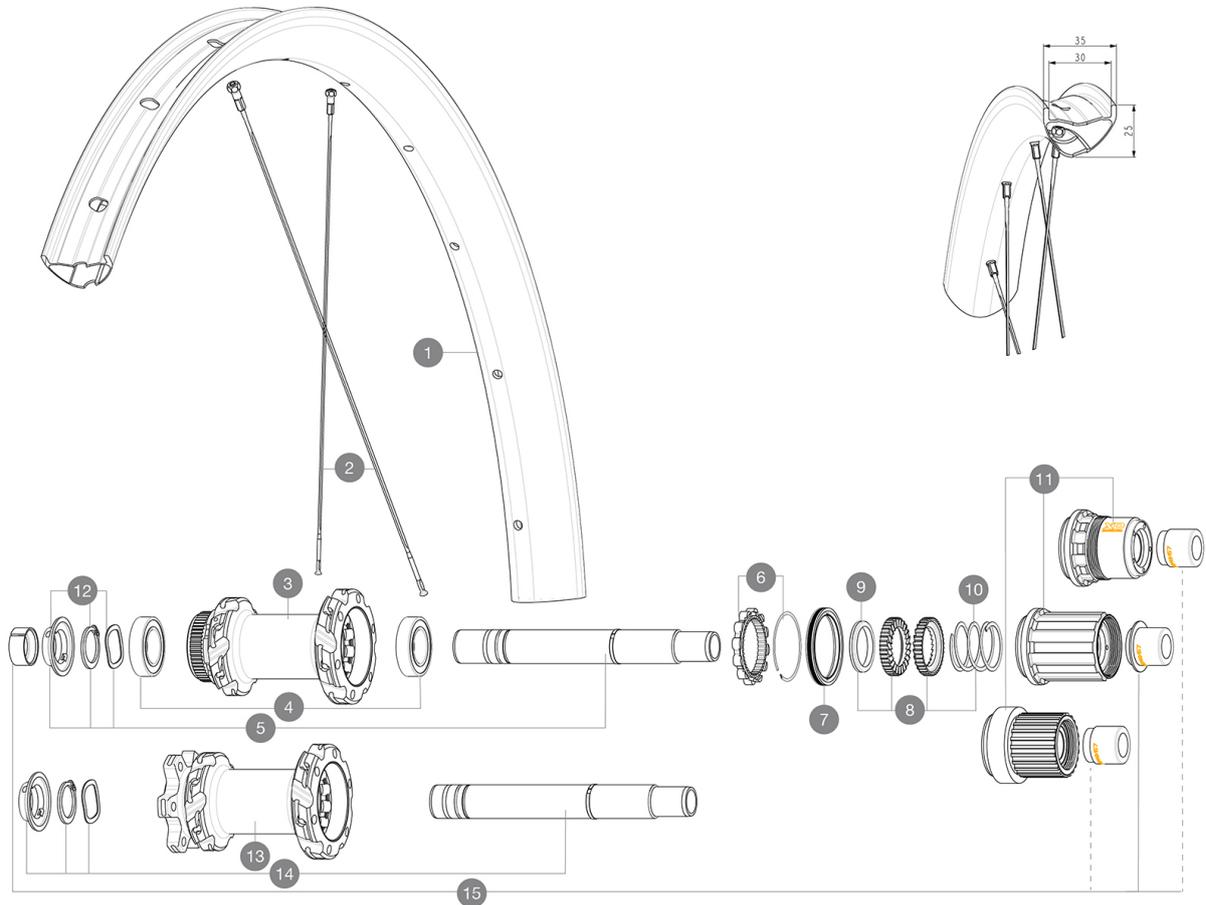
Dimensione pneumatico consigliata: 50-76 mm (2,0"-3,0")

Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

**REFERENZE RUOTE**

R41161	CROSSMAX XL R INT 29 BST HG	R41181	CROSSMAX XL R CL 29 BST MS
R41171	CROSSMAX XL R INT 29 BST XD		

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

**SPOKES**

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPO MOZZO

14 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

**OPTIONS**

8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

**ADAPTERS**

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC CROSSMAX XL R 29

## VENDUTO CON

2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

## COMPATIBILITY

Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Assi Boost: 15X110; 12X148	
Assi Boost: 15X110; 12X148	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD<sup>2</sup>
  - **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD<sup>2</sup>
  - **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD<sup>2</sup>
  - **Foratura** : tradizionale
  - **Larghezza interna** : 30 mm
  - **Misura ETRTO 29"** : 622x30TSS
- Profilo senza ganci
- **Altezza** : 25 mm
- Design del cerchio asimmetrico
- **Foratura** : tradizionale
  - **Larghezza interna** : 30 mm
  - **Foratura** : tradizionale
  - **Frenatura** : disco
  - **Larghezza interna** : 30 mm
  - **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- Profilo senza ganci
- **Misura ETRTO 29"** : 622x30TSS
  - **Misura ETRTO 29"** : 622x30TSS

Download Pneumatico : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

### MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Mozzi Infinity**
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)**
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)**
- **Mozzi Infinity**
- **Tecnologia ruota libera Instant Drive 360**
- **Tecnologia ruota libera Instant Drive 360**
- **Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto**
- **Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto**

### VERSIONS

- **Standard disco** : 6 viti o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 viti o Center Lock(R)
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost anteriore 110

### PESI RUOTE

860