


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B
 Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")
 Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre
 Maximale Reifengr   e: Breite 64mm - max. Druck 1.3Bar/19PSI

REFERENZEN R  DER

F92911	E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST	F92921	E-DEEMAX 35 CL 27,5 BST
--------	--------------------------	--------	-------------------------

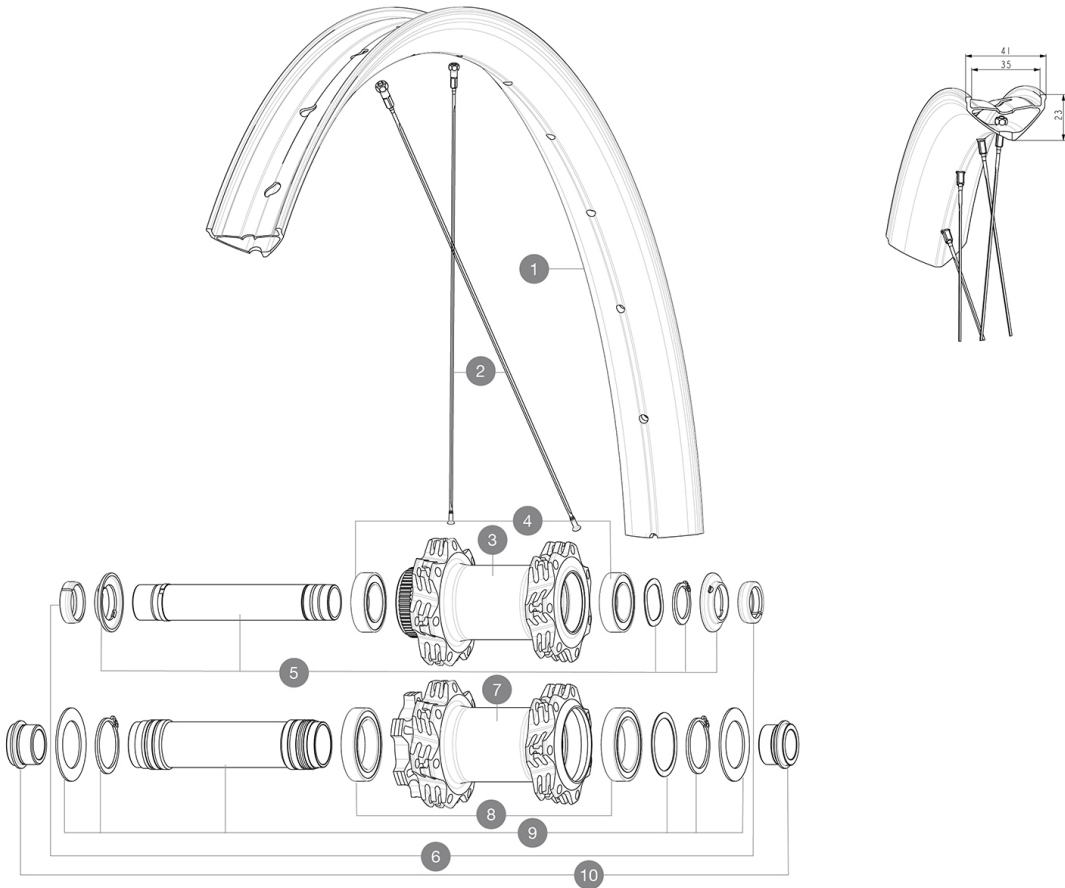

RIMS



&NBSP;:

1	V3766815	Kit Front/Rear rim eDeemax 35 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V2389201	Kit 14 Front eDeemax 27,5" butted spoke 284 + nipple
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	NABENK��RPER
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC

E-DEEMAX 35 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Material** : Maxtal
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Maulweite** : 35 mm
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- **Höhe** : 22 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- SUP Schweiss-Technologie
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 35 mm
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Locher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Maulweite** : 35 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- SUP Schweiss-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Shape** : j-bent, flat, 2.0 straight gauge

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Standard Disc** : 6 Locher oder Center Lock®
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- Bremsscheiben erhältlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrösze** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- Bremsscheiben erhältlich
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto
- QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE

1060