


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B  
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")  
Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre  
Maximale Reifengr   e: Breite 64mm - max. Druck 1.3Bar/19PSI

## REFERENZEN R  DER

|        |                             |        |                             |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| R40921 | E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST XD | R41121 | E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST HG |
| R40931 | E-DEEMAX 35 CL 27,5 BST MS  |        |                             |

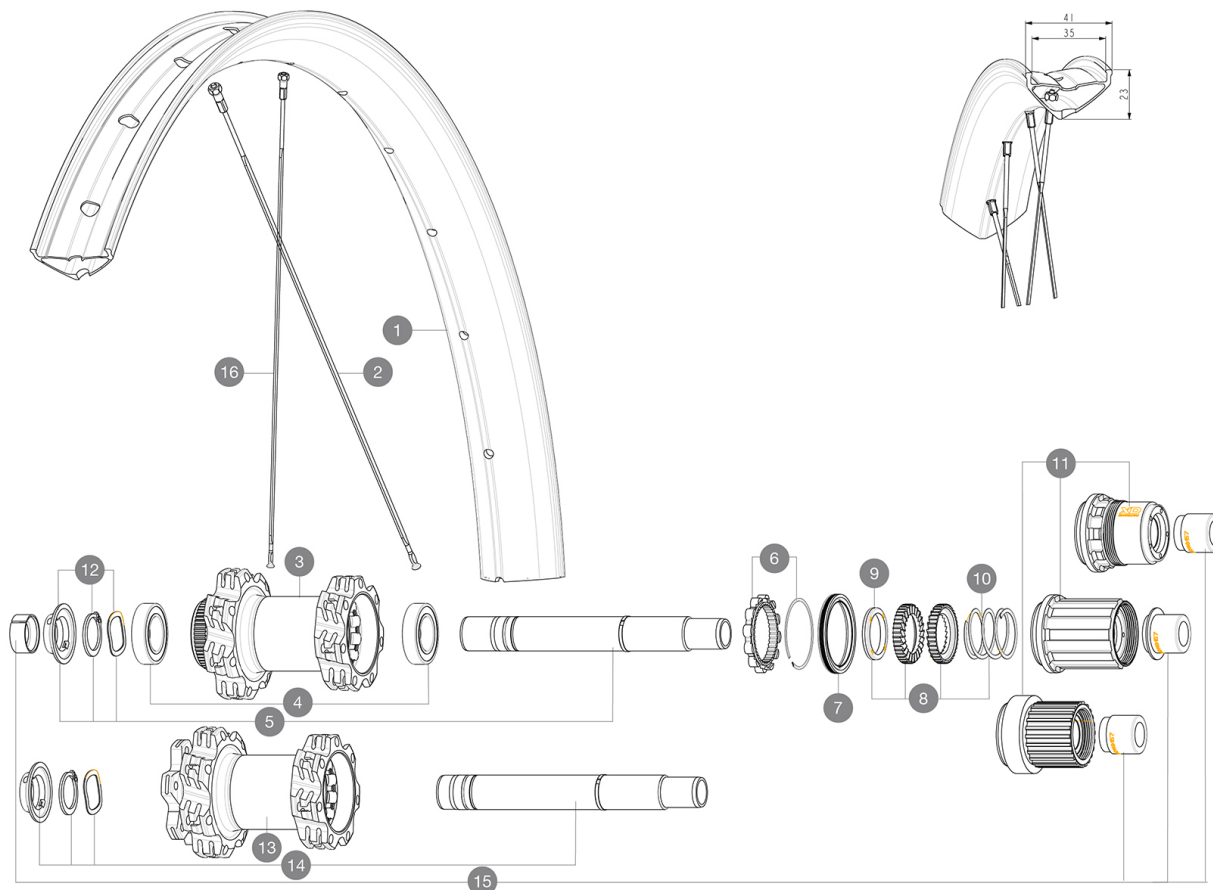

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | V3766815 | Kit Front/Rear rim eDeemax 35 27,5" |
|   | V3710101 | 40mm UST Tape For 35mm Wide Rims    |

## SPOKES

|    |          |                                                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2  | V2389301 | Kit 14 Rear Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 284 + nipp  |
| 16 | V2389401 | Kit 14 Rear Non Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 286 + n |

## HUB SHELLS

|    |           |                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A       | NABENK  RPER                                               |
| 4  | M40076    | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2375701  | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6  | V2252701  | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger)                          |
| 8  | V2375201  | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401  | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901  | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101  | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101  | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101  | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V2373001  | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A       | NABENK  RPER                                               |

|    |          |                                  |
|----|----------|----------------------------------|
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
|----|----------|----------------------------------|

## OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

**MAVIC**

# E-DEEMAX 35 27.5

## GELIEFERT MIT

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Tubeless-Felgenband                    |  |
| Bedienungsanleitung                    |  |
| Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)  |  |
| Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)  |  |
| Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)  |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VR-Achse: 15x100 mm, umwandelbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| VR-Achse: 15x100 mm, umwandelbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| VR-Achse: nur 1/4r Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie<br>Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards. |  |
| HR-Achse: nur 1/4r Schnellspanner                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Material** : Maxtal
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Maulweite** : 35 mm
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- **Hubhöhe** : 22 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Pinch Flat Protection\*-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- SUP Schweiss-Technologie
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 35 mm
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Locher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Maulweite** : 35 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- **ETRTO-Grösse 27.5"** : 584x35tc
- Pinch Flat Protection\*-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- Asymmetrisches Felgenprofil
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- SUP Schweiss-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Shape** : j-bent, flat, 2.0 straight gauge

### RADNABE

- **Körpermateriale** : aluminium
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Standard Disc** : 6 Locher oder Center Lock®
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrösse** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhältlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto
- QRM Auto

### VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock®
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

### RADGEWICHTE

1200