

MAVIC ALLROAD 650B DISC


1
2022
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Largeurs de pneu recommandées : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F000040 ALLROADINT650B12x100

F92811 ALLR 650B CL 650B 12X100

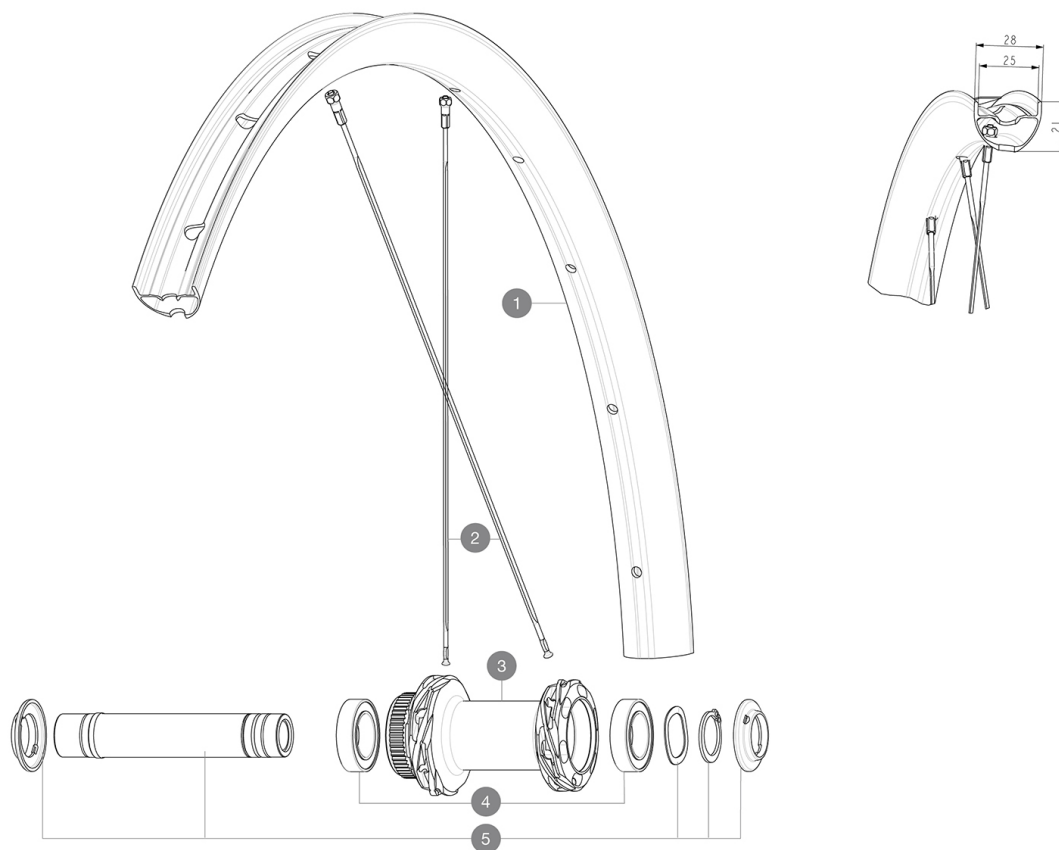

JANTES



&NBSP::

1	V4095115	Kit Front/Rear rim Allroad 650B
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V4165001	Kit 12 Front/Rear Allroad 650B flat spoke 277 + nipple black
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501 QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

ADAPTATEURS

V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm



ALLROAD 650B DISC

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÅ©parement)	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÅ©parement)	
Axe arriÅ©reÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
SystÅ©me de roue libre Instant DriveÅ 360 Le nouveau systÅ©me de roue libre Instant DriveÅ 360, plus lÅ©ger, garantit un engagement extrÅ©mement rapide, avec un point tous les 9Å°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÅ© sans contact rÅ©duit la friction Å son minimum, et un large choix dÅ©adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dÅ©axes.	
Corps de roue libre alliage ID360Å Shimano Micro Spline ([V3990101])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ : Aluminium S6000
- RaccordÅ : manchonnÅ©
- Profil spÅ©cifique pour frein Å disque
- MatÅ©riauÅ : Aluminium S6000
- DiamÅ©tre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- MatÅ©riauÅ : Aluminium S6000

• Largeur interneÅ : 25Å mm
• Hauteur : 21 mm
• Taille : ETR50 27.5Å x 58.4Å x Å 25TSS

MOYEUX

- MatÅ©riau du corps : aluminium
- Corps avant et arriÅ©reÅ : aluminium
- Corps avant et arriÅ©reÅ : aluminium
- MatÅ©riau de lÅ©axeÅ : aluminium
- MatÅ©riau de lÅ©axeÅ : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Moyeux Infinity
- AvantÅ : compatible blocage rapide et axe traversant 12Å xÅ 100 et 15Å xÅ 100
- AvantÅ : compatible blocage rapide et axe traversant 12Å xÅ 100 et 15Å xÅ 100

POIDS ROUES

860