

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

Dimensione pneumatico consigliata: 28-64 mm (1,1"-2,5")

Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.


Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZE RUOTE

F000040 ALLROADINT650B12x100

F92811

ALLR 650B CL 650B 12X100

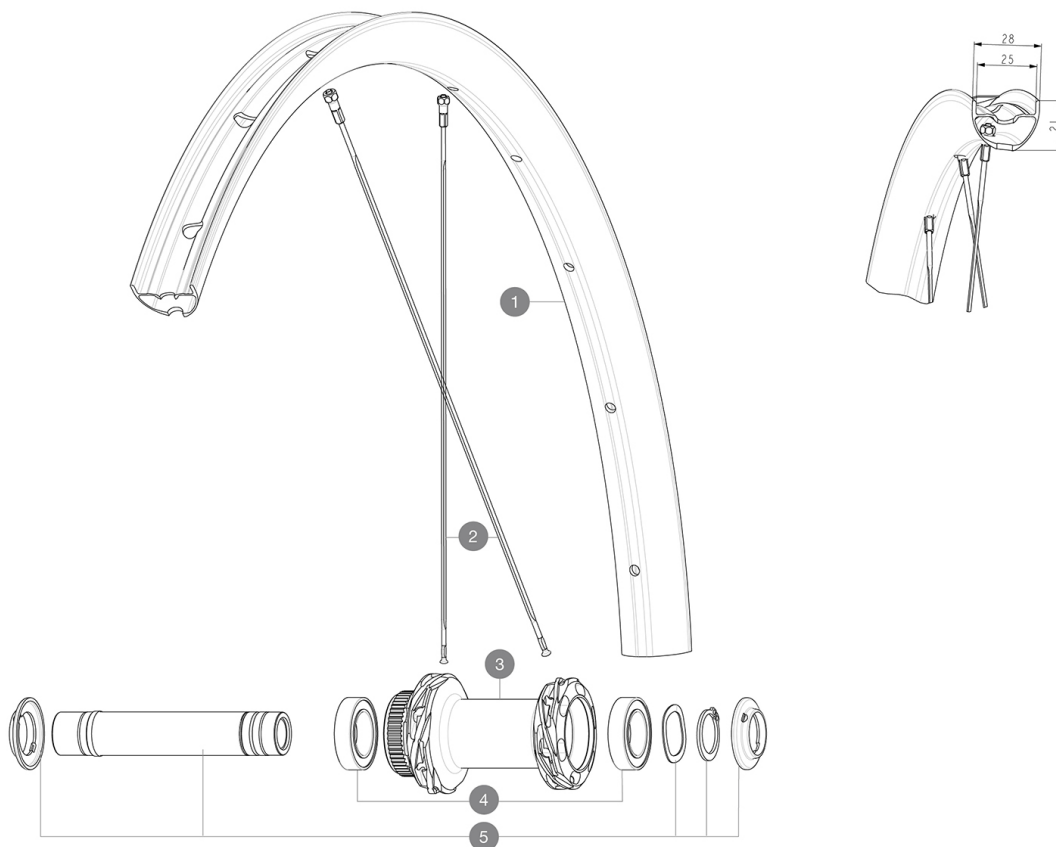

RIMS



&NBSP;;

1	V4095115	Kit Front/Rear rim Allroad 650B
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V4165001	Kit 12 Front/Rear Allroad 650B flat spoke 277 + nipple black
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501

QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

ADAPTERS

V2372501

15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

V2680301

"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC

ALLROAD 650B DISC

2022
FRONT

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Campagnolo, convertibile in XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Perno anteriore: passante 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori. Convertibile in 15 mm con sostituzione completa del perno	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Alluminio S6000
 - **Giunzione** : sovrapposta
- Profilo specifico per freni a disco
- **Materiale** : Alluminio S6000
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Materiale** : Alluminio S6000
 - **Larghezza interna** : 25 mm
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Misura ETRTO** 27,5" : 584x25TSS
 - **Giunzione** : sovrapposta

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Mozzi Infinity
- **Design del corpo** : INFINITY
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con

PESI RUOTE

860