


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 12
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 64 mm (1.10" bis 2.50")
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZEN RÄDER

R40781 ALLR 650B CL 650B 12X142 M11

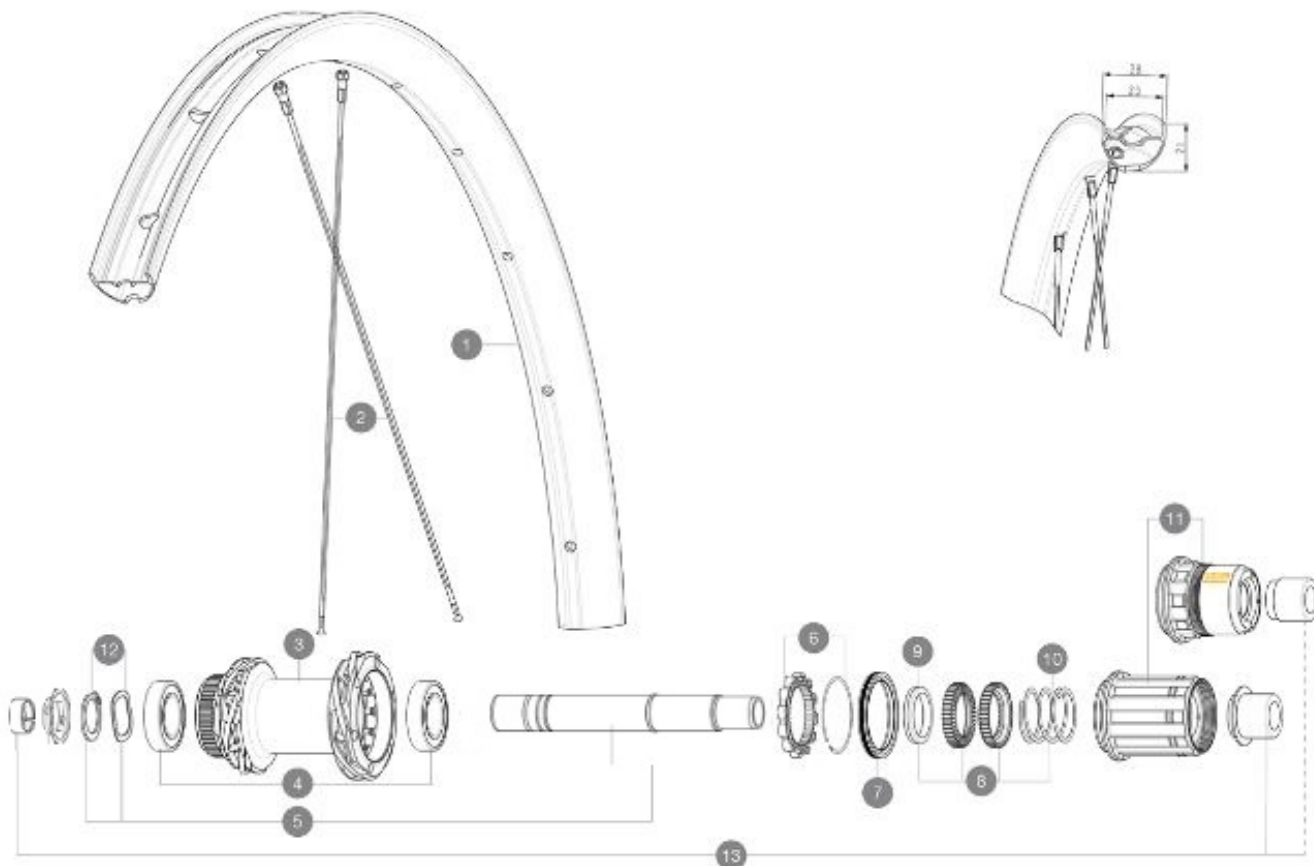

RIMS



&NBSP;:

1	V4095115	Kit Front/Rear rim Allroad 650B
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V4165001	Kit 12 Front/Rear Allroad 650B flat spoke 277 + nipple black
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

13	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
13	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÄ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
VR-Achse: 12x100 mm, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÄ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Freilaufkörper: SRAM XD StraÄ¼e-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light StraÄ¼e-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 12x100 mm, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÄ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper fÄ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Ä° Eingriffswinkel fÄ¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÄ¼r Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) fÄ¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Material** : S6000 Aluminium
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Material** : S6000 Aluminium
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Maulweite** : 25 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** 27.5" : 584x25tss
- **Hub** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gemufft

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Infinity Hub
- **Körperdesign** : INFINITY
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen

RADGEWICHTE

980