

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Largeurs de pneu recommandées : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F93071 XMAXSLULT 25 INT 29 BST

F93081 XMAXSLULT 25 CL 29 BST

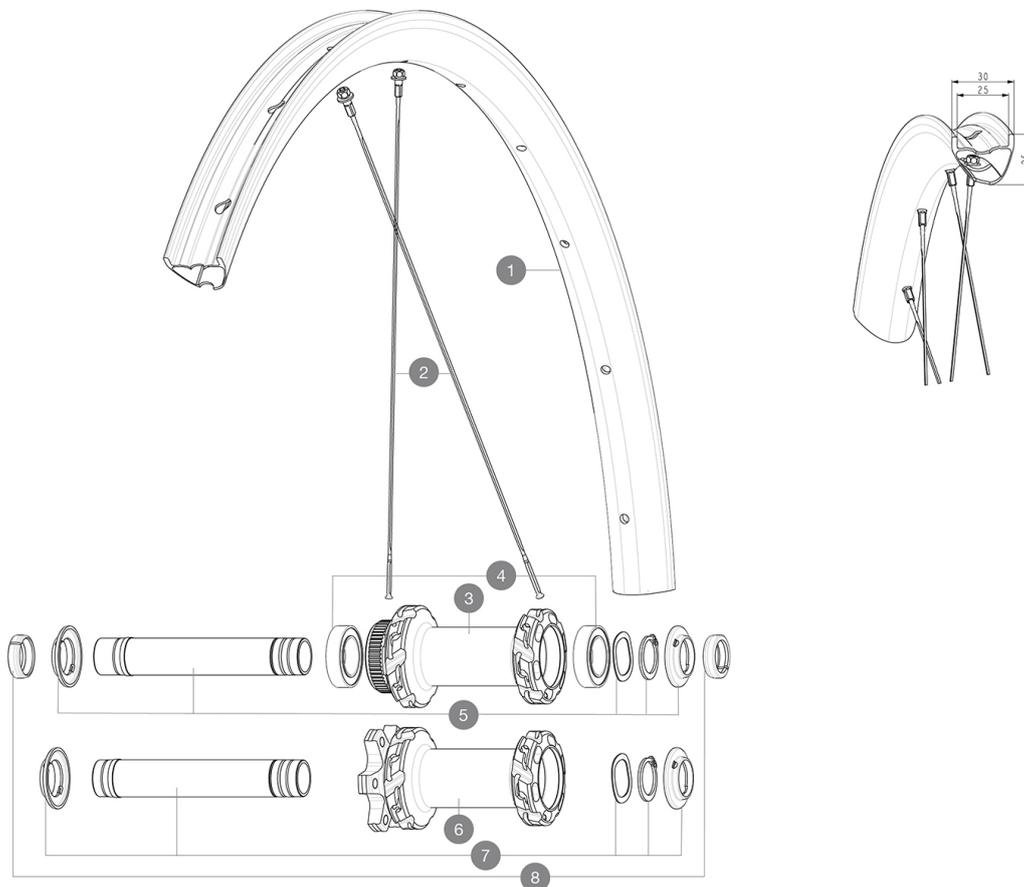

JANTES



 :

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | V00004831
V2700101 | Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22
UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |
|---|-----------------------|--|

RAYONS

- | | | |
|---|-----------|--|
| 2 | V00065231 | Kit 12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293 |
| 2 | V2389101 | Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last |

MOYEURS

- | | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL |
| 6 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 7 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|---|

ADAPTATEURS

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 8 | V2372501
99694101 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
2 REDUCTEURS 15/9mm |
|---|----------------------|---|

MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Fond de jante tubeless prÂ©installÂ©	
ClÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re) (325Â 423 01)	
ClÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re) (325Â 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÂ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÂ©parement)	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÂ©parement)	
Adaptateurs axe arriÂ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÂ©parement)	
Axe arriÂ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÂ©cifications

JANTES

- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ©
- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ©
- **MatÂ©riau** : 100Â % fibre de carbone avec une couche extÂ©rieure UDÂ©
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Largeur interne** : 25Â mm
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 25TSS
- Profil sans crochets
- **Hauteur** : 25 mm
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Largeur interne** : 25Â mm
- **PerÂ©age** : traditionnel
- **Largeur interne** : 25Â mm
- **Freinage** : Â© disque
- **Profil** : asymÂ©trique et sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 25TSS
- Profil sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â** : 622Â xÂ 25TSS

MOYEUX

- **MatÂ©riau du corps** : aluminium
- Moyeux Infinity
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Axes** : avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÂ©re 12Â xÂ 148Â boost
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ©
- **MatÂ©riau de lâ©tÂ©axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arriÂ©re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM rÂ©glage automatique - cartouche Â©tanche
- **Axes** : avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÂ©re 12Â xÂ 148Â boost
- Moyeux Infinity
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ©
- **SystÂ©me de roue libre** Instant DriveÂ 360

POIDS ROUES

615