


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
 Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 64 mm (1.10" bis 2.50")
 Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZEN R  DER

F93071	XMAXSLULT 25 INT 29 BST	F93081	XMAXSLULT 25 CL 29 BST
--------	-------------------------	--------	------------------------

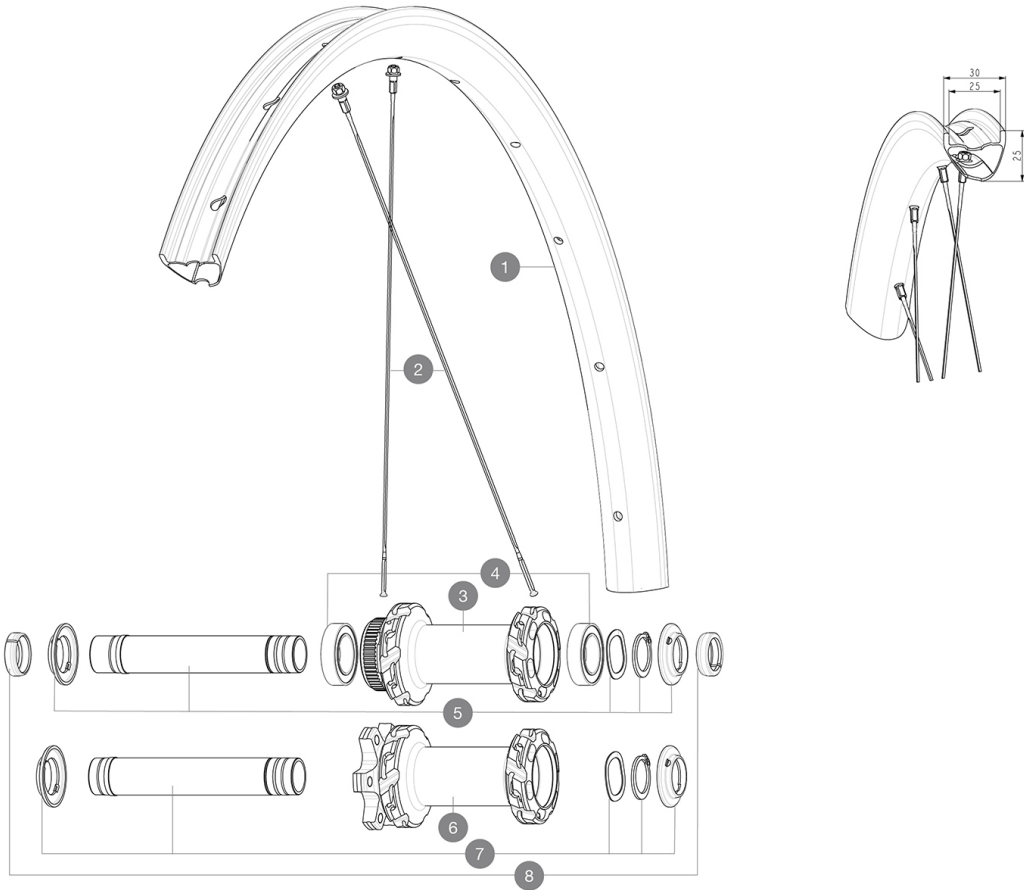

RIMS



1	V00004831 V2700101	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22 UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	-----------------------	--

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501 99694101	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 2 REDUCERS 15/9mm
---	----------------------	---

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- **Hookless-Profil**
- **Höhe** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- **Hookless-Profil**
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

Adaptive Layup Carbon-Technologie

- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Standard Disc** : nur 6 LÄcher
- **Nabe** mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- **Bremsscheiben** erhältlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Nabe** mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- **Bremsscheiben** erhältlich
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Infinity Hub**
- **Instant Drive 360 Freilauf-Technologie**

RADGEWICHTE

615