

CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa


Dimensione pneumatico consigliata: 28-64 mm (1,1"-2,5")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZE RUOTE

F93071 XMAXSLULT 25 INT 29 BST

F93081 XMAXSLULT 25 CL 29 BST

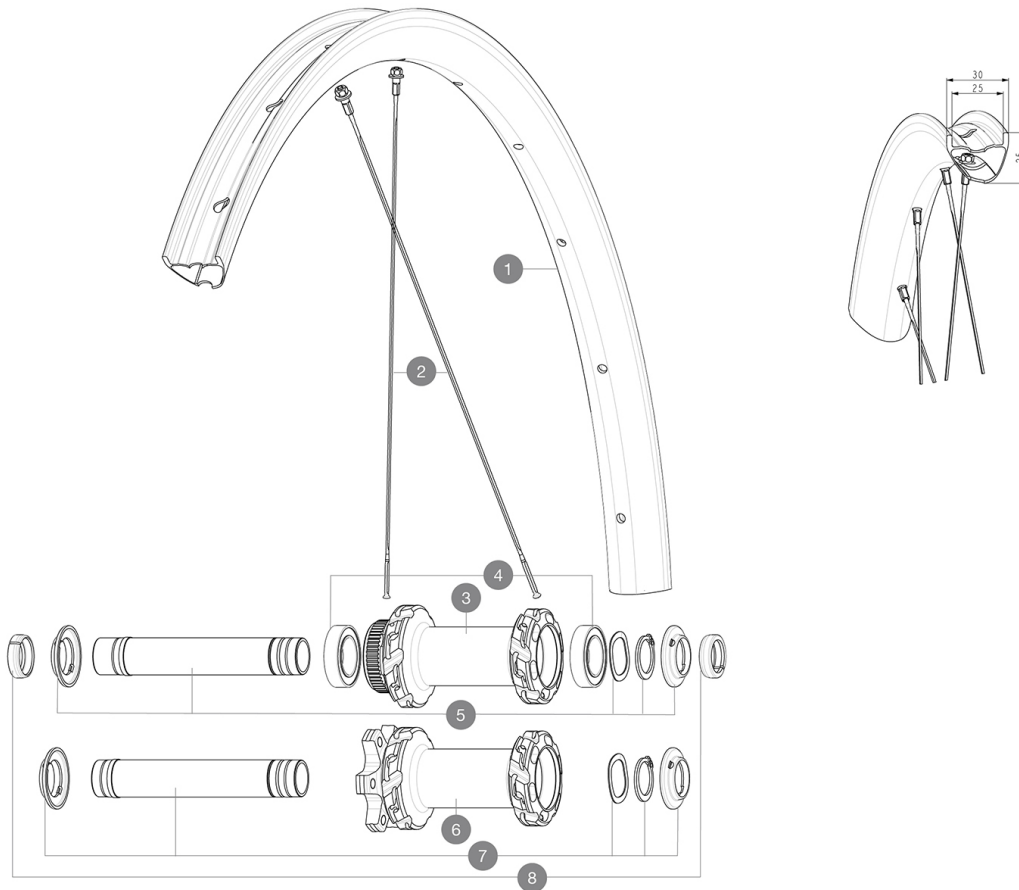

RIMS



&NBSP;:

1	V00004831 V2700101	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22 UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	-----------------------	--

SPOKES

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPO MOZZO
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401

TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

8	V2372501 99694101	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 2 REDUCERS 15/9mm
---	----------------------	---



CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

2022
FRONT

VENDUTO CON

2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Borsa portaruote (V24 801 01)	
Borsa portaruote (V24 801 01)	
Borsa portaruote (V24 801 01)	
Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UDĀ²
- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UDĀ²
- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UDĀ²
- **Foratura** : tradizionale
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Profilo senza ganci
- **Altezza** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Profilo senza ganci
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- Mozzi Infinity
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Perni** : Anteriore Boost 15X110 Boost; Posteriore Boost 12X148
- **Disco standard** : solo 6 fori
- Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Sram XD VTT
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
- **Perni** : Anteriore Boost 15X110 Boost; Posteriore Boost 12X148
- Mozzi Infinity

PESI RUOTE

615