


ASTM-KATEGORIE 3: f    r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 64 mm (1.10" bis 2.50")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZEN R  DER

R41311	XMAXSLULT 25 INT 29 BST HG	R41331	XMAXSLULT 25 CL 29 BST MS
R41321	XMAXSLULT 25 INT 29 BST XD		

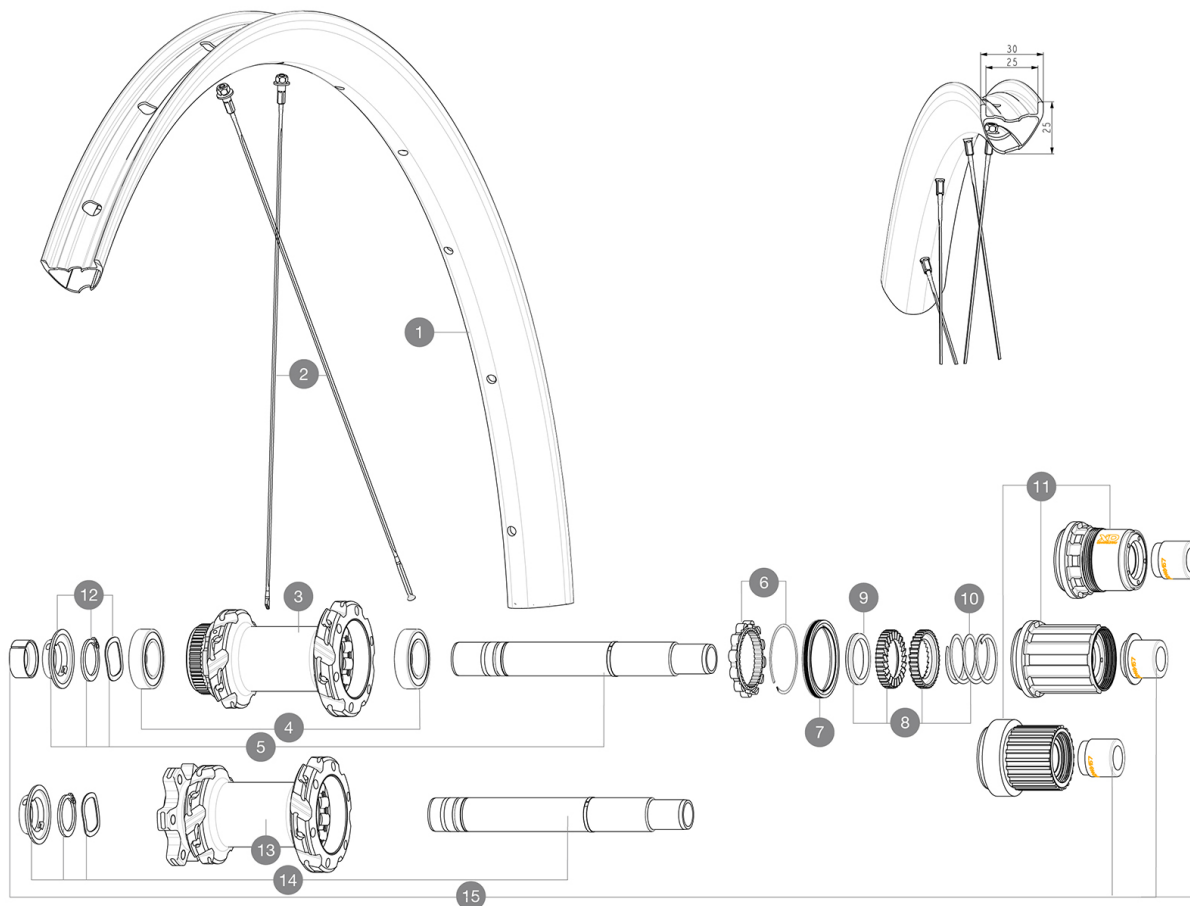

RIMS



&NBSP;:

1	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	NABENK��RPER
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Material** : 100% Carbon mit UD²-Finish
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil
- **Höhe** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 25 mm
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- Infinity Hub
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Längen
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- Bremsscheiben erhältlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Infinity Hub
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-
- Bremsscheiben erhältlich

RADGEWICHTE

740