

CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 28 a 64 mm (1,1" a 2,5")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RUEDAS REFERENCIAS

R41311	XMAXSLULT 25 INT 29 BST HG	R41331	XMAXSLULT 25 CL 29 BST MS
R41321	XMAXSLULT 25 INT 29 BST XD		

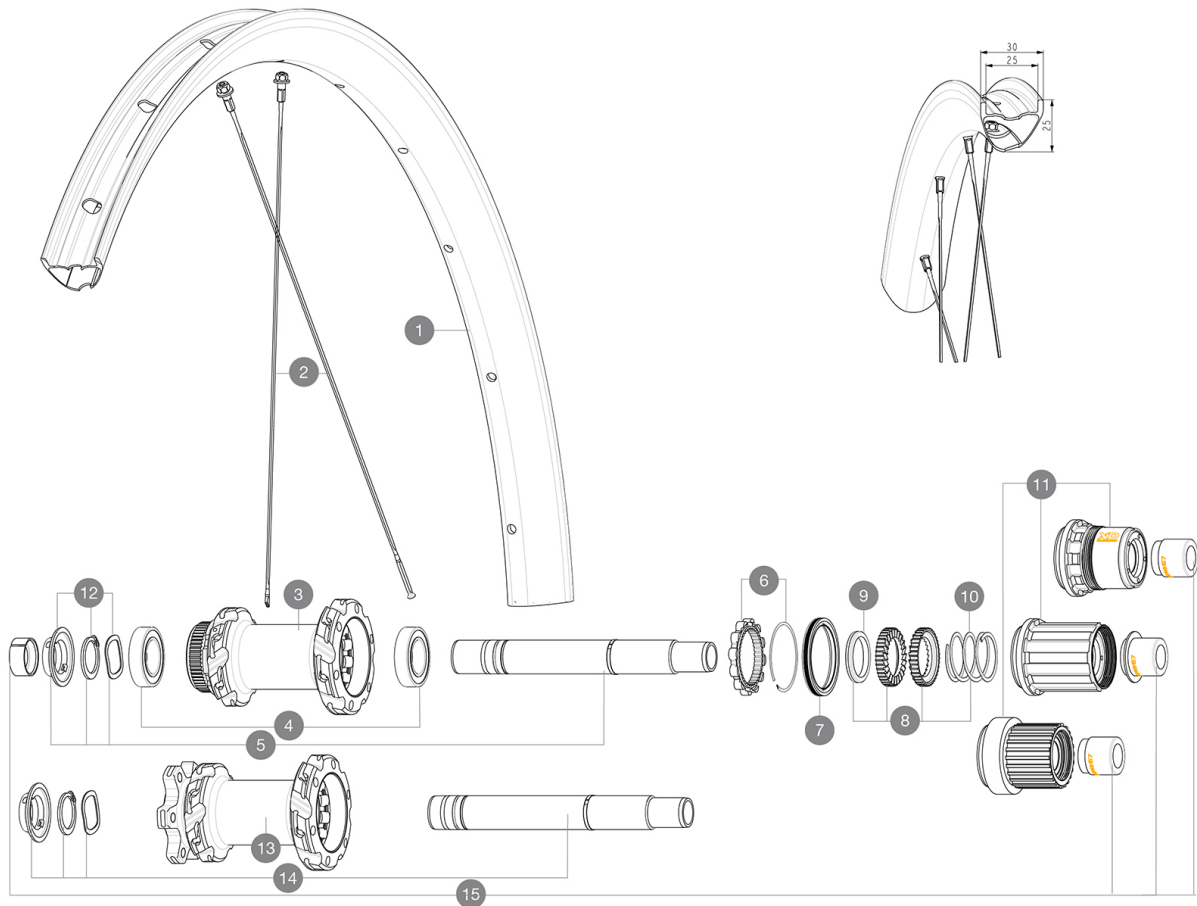

RIMS



&NBSP;:

1	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29" butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



CROSSMAX SL ULTIMATE 25 29

2022
REAR

ENTREGADO CON

2Å radios de repuesto con cada rueda	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Funda de rueda (V24 801 01)	
Funda de rueda (V24 801 01)	
Funda de rueda (V24 801 01)	
GuÃa del usuario	
2Å radios de repuesto con cada rueda	
2Å radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100Å % fibra de carbono con capa externa de UDÅ²
- **Material** : 100Å % fibra de carbono con capa externa de UDÅ²
- **Material** : 100Å % fibra de carbono con capa externa de UDÅ²
- **Taladros** : tradicionales
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Perfil sin pestaÃas interiores (hookless)
- **Altura** : 25 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimÃtrico sin gancho
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Perfil sin pestaÃas interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- Bujes Infinity
- **DiseÃo del cuerpo** : INFINITY
- **Ejes** : Delantero 15x110 Boost; Trasero 12x148 Boost
- **Disco estÃndar** : sÃlo 6 agujeros
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- **Material del eje** : aluminio
- **TamaÃo del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **TecnologÃa de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **TecnologÃa de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado
- **Ejes** : Delantero 15x110 Boost; Trasero 12x148 Boost
- Bujes Infinity
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors

PESOS DE RUEDAS

740