


RÉFÉRENCES ROUES

H44201 MR801 INF SP FT CL 12X100 24H

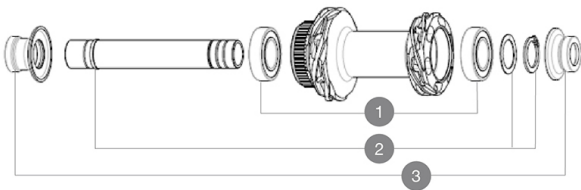

MOYEUX

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

3	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---



MR801 INFINITY SP DISC

2022
FRONT

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisement convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15 mm en rem	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisement convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15 mm en rem	
Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Diamètre maximum des rayons : 2,4 mm	
Diamètre maximum des rayons : 2,4 mm	

Spécifications

MOYEUX

- Corps avant et arriere : aluminium
- Corps avant et arriere : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium

Moyeux Infinity

- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 100
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 100
- Arriere : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 142 et 12 x 135
- Arriere : compatible blocage rapide et axe traversant 12 x 142 et 12 x 135

Moyeux Infinity

Système de roue libre Instant Drive 360
Système de roue libre Instant Drive 360
Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto
Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto

VERSIONS

- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Standard de disque : Center Lock uniquement
- Avant, pour freins à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Avant, pour freins à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Arriere, pour frein à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage
- Arriere, pour frein à disque : 24, 28 et 32 points d'ancrage

POIDS ROUES