

**CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL**

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida


Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

**RUEDAS REFERENCIAS**

F93541	CROSSMAX INT 27.5 BST	F93671	CROSSMAX INT 27.5
F93551	CROSSMAX CL 27.5 BST		

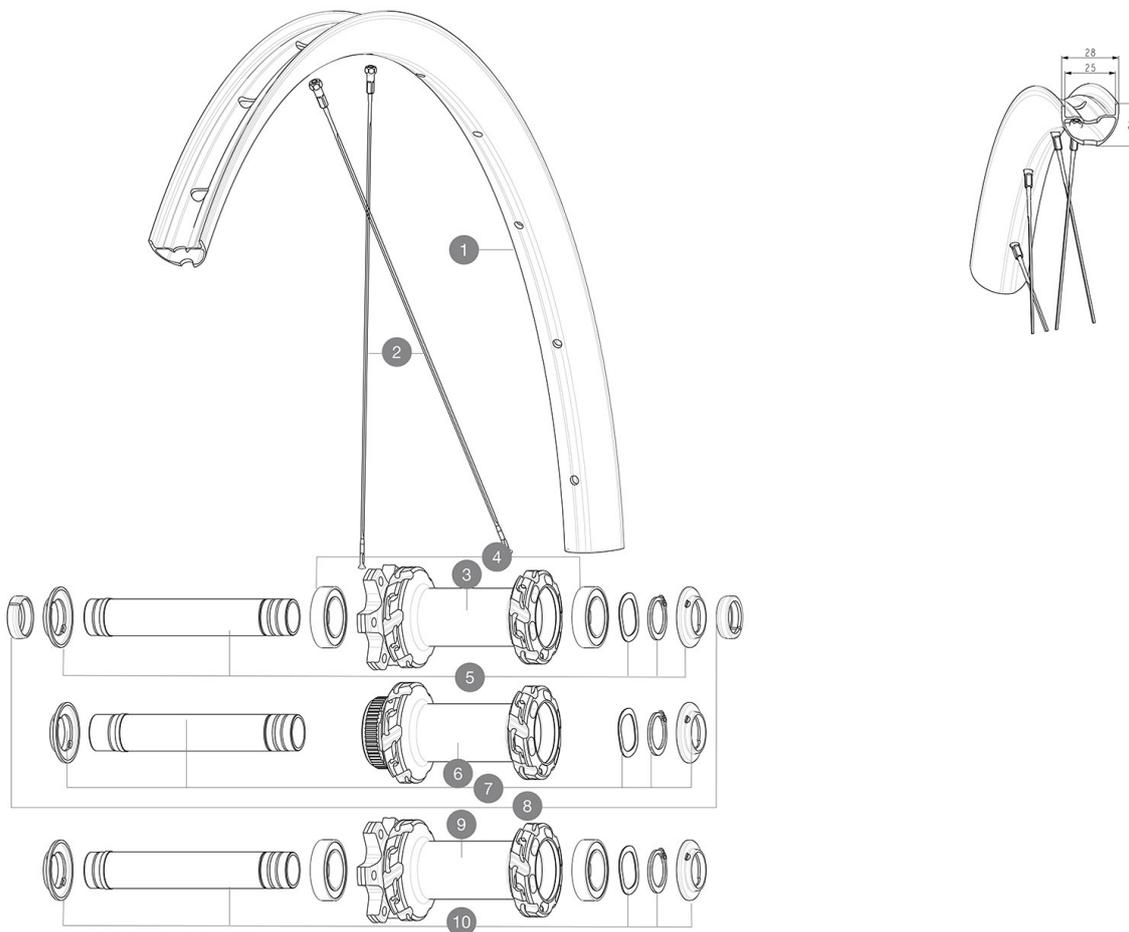

**RIMS**



&NBSP;:

1	V00010031	Kit Front/Rear rim Crossmax 23 27,5"
---	-----------	--------------------------------------

**SPOKES**

2	V00009631	Kit12Ft/Rrbtdspk277 MTB27,5+black nipple
---	-----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	CUERPO DE BUJE
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

**OPTIONS**

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

**ADAPTERS**

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

# MAVIC CROSSMAX 27.5

## ENTREGADO CON

2Å radios de repuesto con cada rueda	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÅjlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
GuÅa del usuario	
2Å radios de repuesto con cada rueda	
2Å radios de repuesto con cada rueda	

## COMPATIBILITY

Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rÅipido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rÅipido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm convertible a cierre rÅipido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm convertible a cierre rÅipido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x100 convertible a 9x100 (kit 99694101 vendido por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x110 convertible a 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendidos por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÅn (incluidas), rosca M9x1	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaciÅn (incluidas), rosca M9x1	
TecnologÅa de rueda libre Instant DriveÅ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÅ 360 es superligero y de engrane rÅipido, con solo 9Å. La gran junta de goma sin contacto permite el mÅnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
NÅcleo de rueda libre Sram XD IDÅ 360 (V3740101)	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : Mxtral
- **Taladros** : tradicionales
- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **DiÅmetro del orificio para la vÅjlvula** : 6,5Å mm
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Altura** : 21 mm

Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape DiseÅo asimÅtrico de la llanta TecnologÅa de uniÅn soldada SUP

- **Taladros** : tradicionales
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **DiÅmetro del orificio para la vÅjlvula** : 6,5Å mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Anchura interior** : 25Å mm
- **Frenado** : disco

### BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- Bujes Infinity
- **DiseÅo del cuerpo** : INFINITY
- **Ejes** : Delantero 15x110 (Boost) o 15x100; Trasero 12x148 (Boost) o 12x142
- **Disco estÅndar** : sÅlo 6 orificios o Center Lock
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- **Material del eje** : aluminio
- **TamaÅo del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **TamaÅo del eje** : delantero 15x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rÅipido con adaptadores suministrados
- **Ejes** : Delantero 15x110 (Boost) o 15x100; Trasero 12x148 (Boost) o 12x142
- **Rueda libre** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **TecnologÅa de rodamientos** : QRM autoajustable

### PESOS DE RUEDAS

775