


CATÉGORIE ASTM 3 : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Largeurs de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

RÉFÉRENCES ROUES

R42081	CROSSMAX INT 27.5 BST HG	R42111	CROSSMAX CL 27.5 BST MS
R42091	CROSSMAX INT 27.5 BST XD	R42261	CROSSMAX INT 27.5 HG

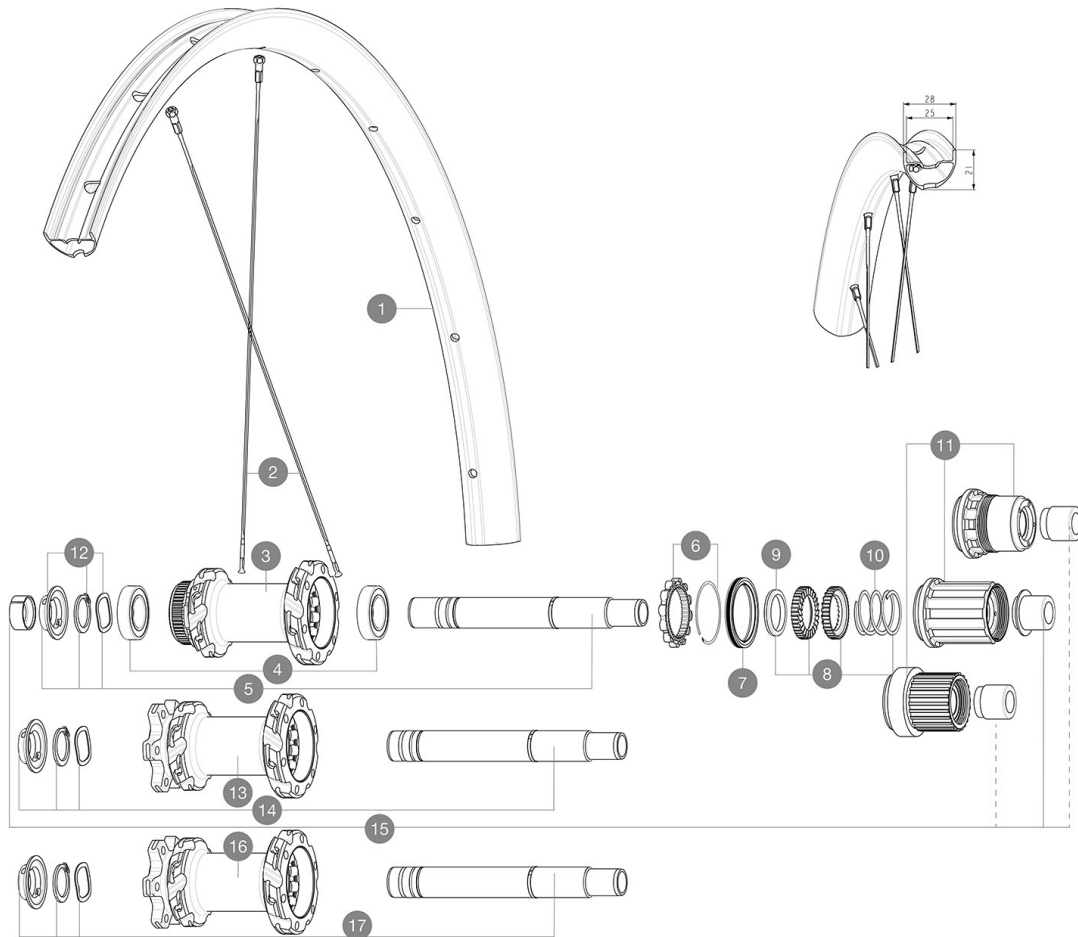

JANTES



&NBSP;:

1	V00010031	Kit Front/Rear rim Crossmax 23 27,5"
---	-----------	--------------------------------------

RAYONS

2	V00009631	Kit 12Ft/Rrbtdspk277 MTB27,5+black nipple
---	-----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
16	N/A	CORPS DE MOYEU

17	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
----	----------	--------------------------------------

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC CROSSMAX 27.5

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Guide utilisateur	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe avant: 15x100 convertible en 9x100 (kit 99694101 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe avant: 15x110 convertible en 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe arriÅre: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Axe arriÅreÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
SystÅme de roue libre Instant DriveÅ 360 Le nouveau systÅme de roue libre Instant DriveÅ 360, plus lÅ©ger, garantit un engagement extrÅmement rapide, avec un point tous les 9Å°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÅ©duit la friction Å son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	

SpÅ©cifications

JANTES

- MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - MatÅ©riauÅ : Maxtal
 - DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
 - Taille ETRTO 27,5"Å : 584Å xÅ 25TSS
 - Hauteur : 21 mm
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Jante asymÅ©trique
- Technologie de soudage SUP
- PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
 - DiamÅtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - PerÅ§ageÅ : traditionnel
 - Largeur interneÅ : 25Å mm
- Freinage : Å©crous 15-14 / Mis Å jour le: 2024-04-10
- Profil : asymÅ©trique et sans crochets

MOYEUX

- MatÅ©riau du corps : aluminium
- Moyeux Infinity
- Conception du corps : INFINITY
 - AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å (Boost) ou 15Å xÅ 100Å ; arriÅre 12Å xÅ 148Å (Boost) ou 12Å xÅ 142
 - Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ LockÅ©
- MatÅ©riau de l'axeÅ : aluminium
 - Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÅre 12x148
 - Taille de l'axe : avant 15x100 / arriÅre 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
 - AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å (Boost) ou 15Å xÅ 100Å ; arriÅre 12Å xÅ 148Å (Boost) ou 12Å xÅ 142
 - Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Shimano VTT

POIDS ROUES

905