


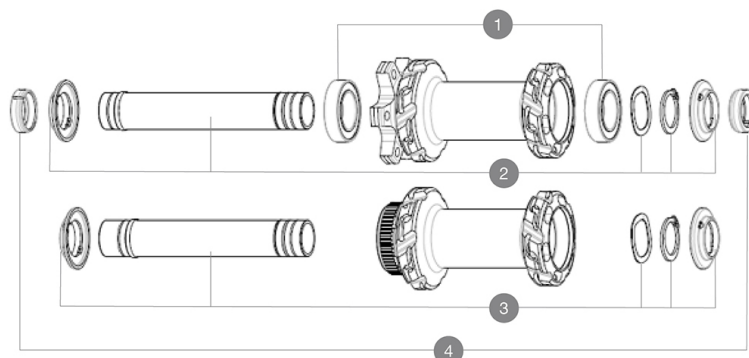

HUB SHELLS

1	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
2	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
3	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

4	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

MAVIC

MX801 INFINITY SP DISC

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	

Specifications

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
 - NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
 - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Infinity Hub
- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Infinity Hub
- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto
- QRM Auto

VERSIONS

- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-LockÄ®
 - Disc-Standard : 6-Loch oder Center-LockÄ®
 - Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
 - Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- 24 Loch
- 24 Loch

RADGEWICHTE