


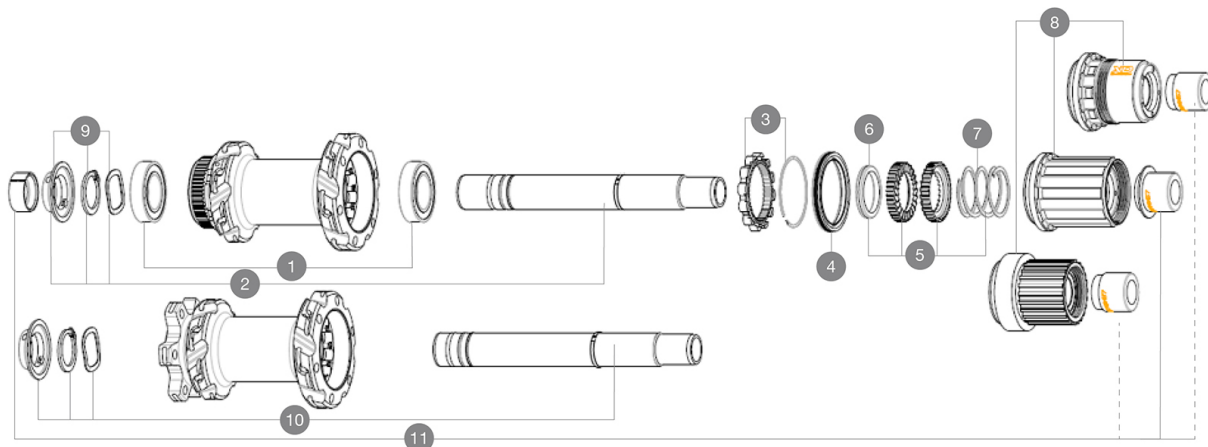

HUB SHELLS

1	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
2	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
3	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
4	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
5	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
6	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
8	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
8	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
8	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
10	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

5	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



MX801 INFINITY SP DISC

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr��stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr��stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	

Specifications

RADNABE

- Nabenk  rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk  rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium

Infinity Hub

- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost

- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost

Infinity Hub

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

QRM Auto

QRM Auto

VERSIONS

- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock  
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-Lock  
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- 24 Loch
- 24 Loch

RADGEWICHTE