
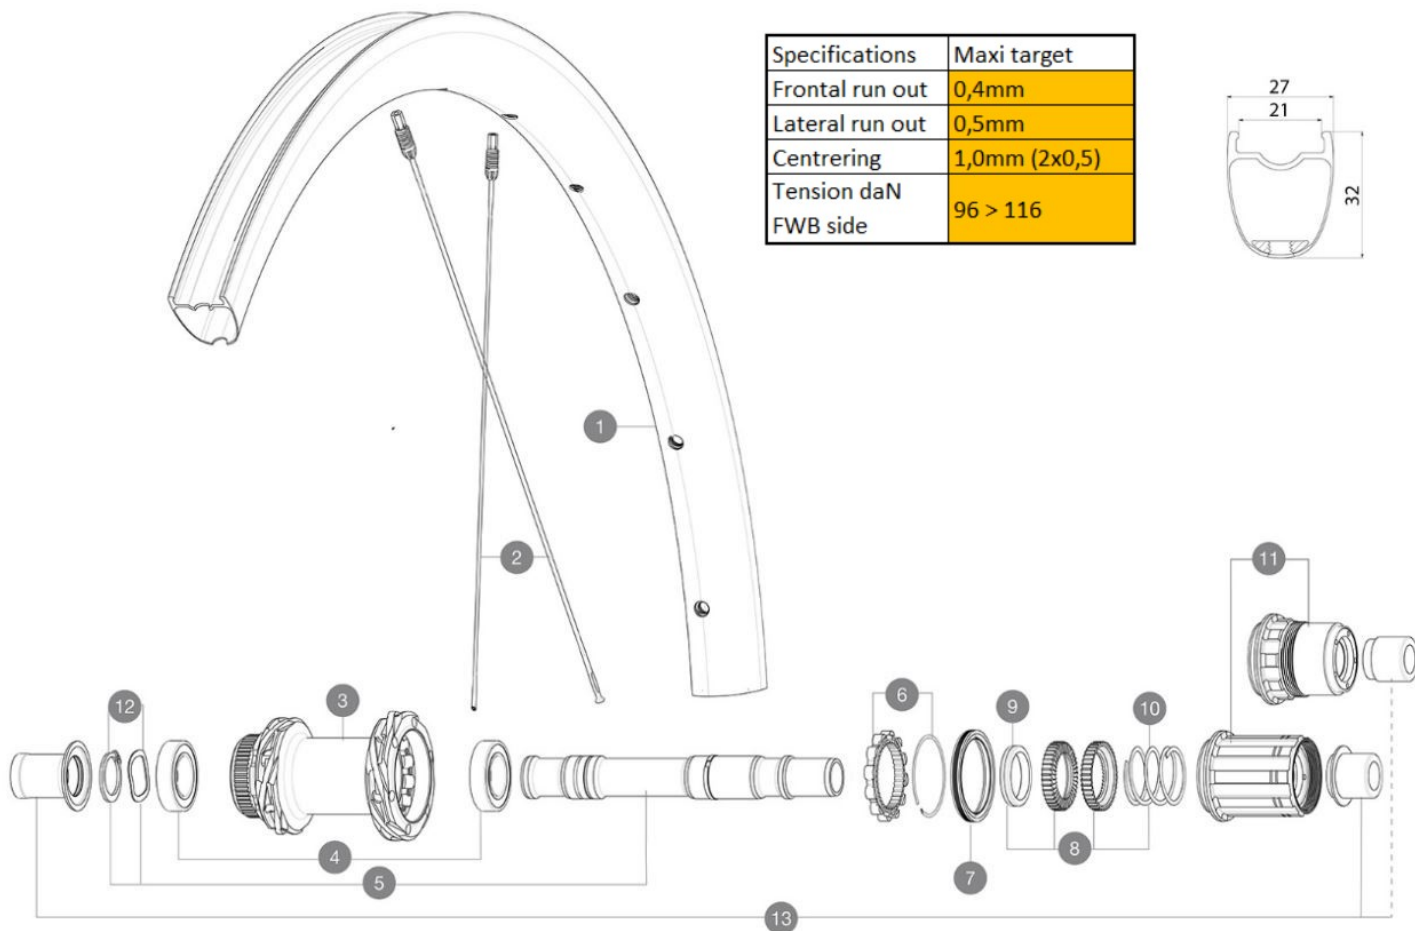


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg

REFERENZEN RÄ¼DER

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerung	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	96 > 116



RIMS



&NBSP;:

- | | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | V4094615 | Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 32 Disc |
|---|----------|---------------------------------------|

SPOKES

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V4164801 | Kit 12 CosmicSLR32 Disc aero sspk M6 291 |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

- | | | |
|----|-----------|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 5 | V00046431 | KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 9 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 11 | V2580101 | FREEHUB BODY XD Road ID360 |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2373401 | KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP |
|----------|---|

ADAPTERS

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | V3811001 | KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM) |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |

MAVIC COSMIC SLR 32 BG**GELIEFERT MIT**

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Straize-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straize-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f ¹ / ₄ r Campagnolo-Ritzelkassetten (V3440101)	
FTS-L-Freilaufkörper f ¹ / ₄ r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Stahl) f ¹ / ₄ r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f ¹ / ₄ r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f ¹ / ₄ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f ¹ / ₄ r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f ¹ / ₄ r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Außenbeschicht
- **Höhe** : 32 mm
- **Innere Breite** : 21 mm
- **Bohrung** : Tubeless-Technologie ohne Felgenband Fore Carbon (vorne/hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x21TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
 - **Schraube** : M6
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock[®]
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgrößen** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Straize
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE