


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE  
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

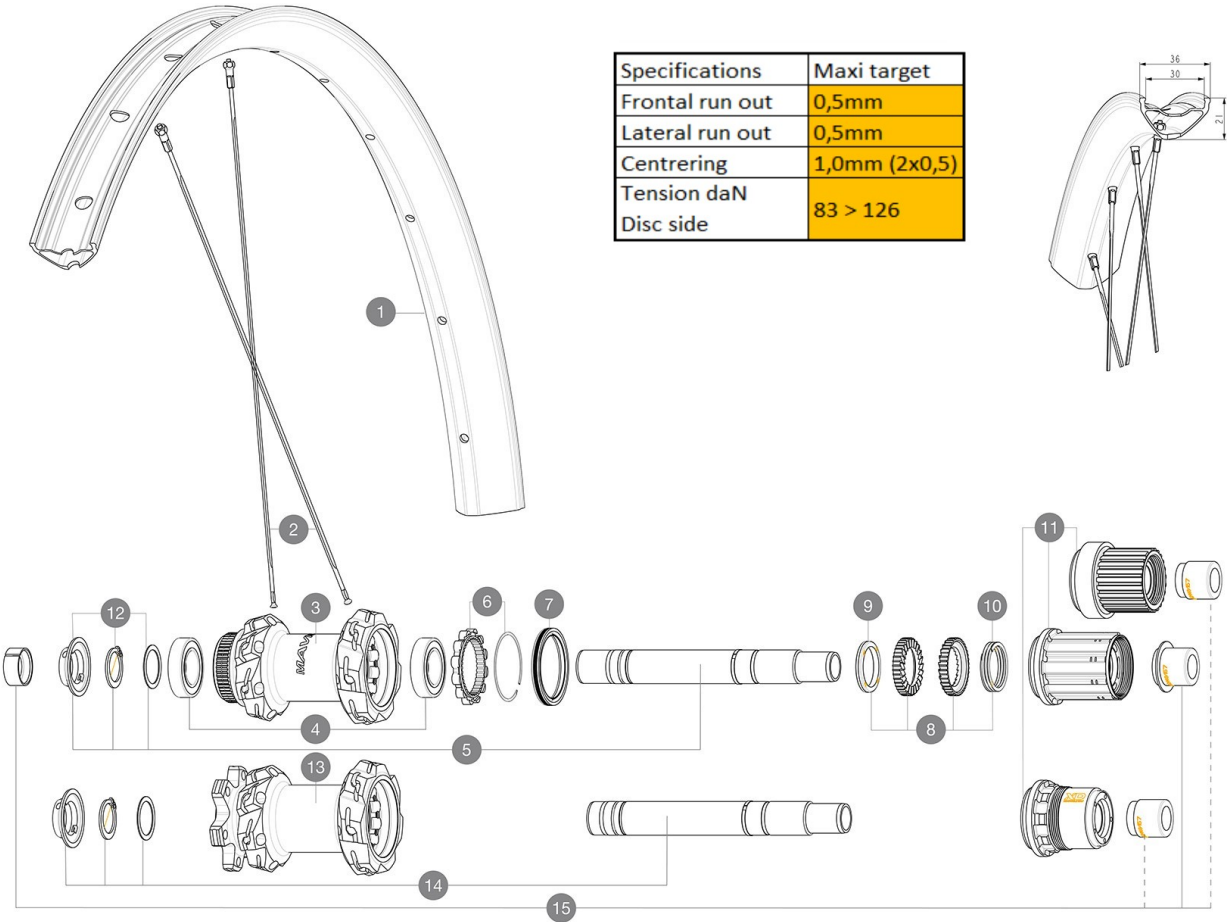

| Specifications           | Maxi target   |
|--------------------------|---------------|
| Frontal run out          | 0,5mm         |
| Lateral run out          | 0,5mm         |
| Centring                 | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN<br>Disc side | 83 > 126      |

JANTES



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00096431 | Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"    |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

RAYONS

|   |           |                                            |
|---|-----------|--------------------------------------------|
| 2 | V00096931 | Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5" |
|---|-----------|--------------------------------------------|

MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# E-DEEMAX 27.5

LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer  |  |
| Guide utilisateur                        |  |
| 28 rayons de rechange par roue           |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Système de roue libre Instant Drive 360<br>Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes. |  |
| Axe avant: fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

Spécifications

- JANTES
- Matériau : Maxtal
  - Hauteur : 22 mm
  - Joint : Technique de soudage SUP
  - Largeur interne : 30 mm
  - Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
  - Freinage : 8 disque
  - Profil : asymétrique
  - Taille ETRTO : 584x30TC
  - Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- RAYONS
- Matériau : acier
- Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

- MOYEURS
- Matériau du corps : aluminium
  - Conception du corps : INFINITY
  - Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
  - Matériau de l'axe : aluminium
  - Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
  - Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
  - Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
  - Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche étanche

POIDS ROUES

1144