
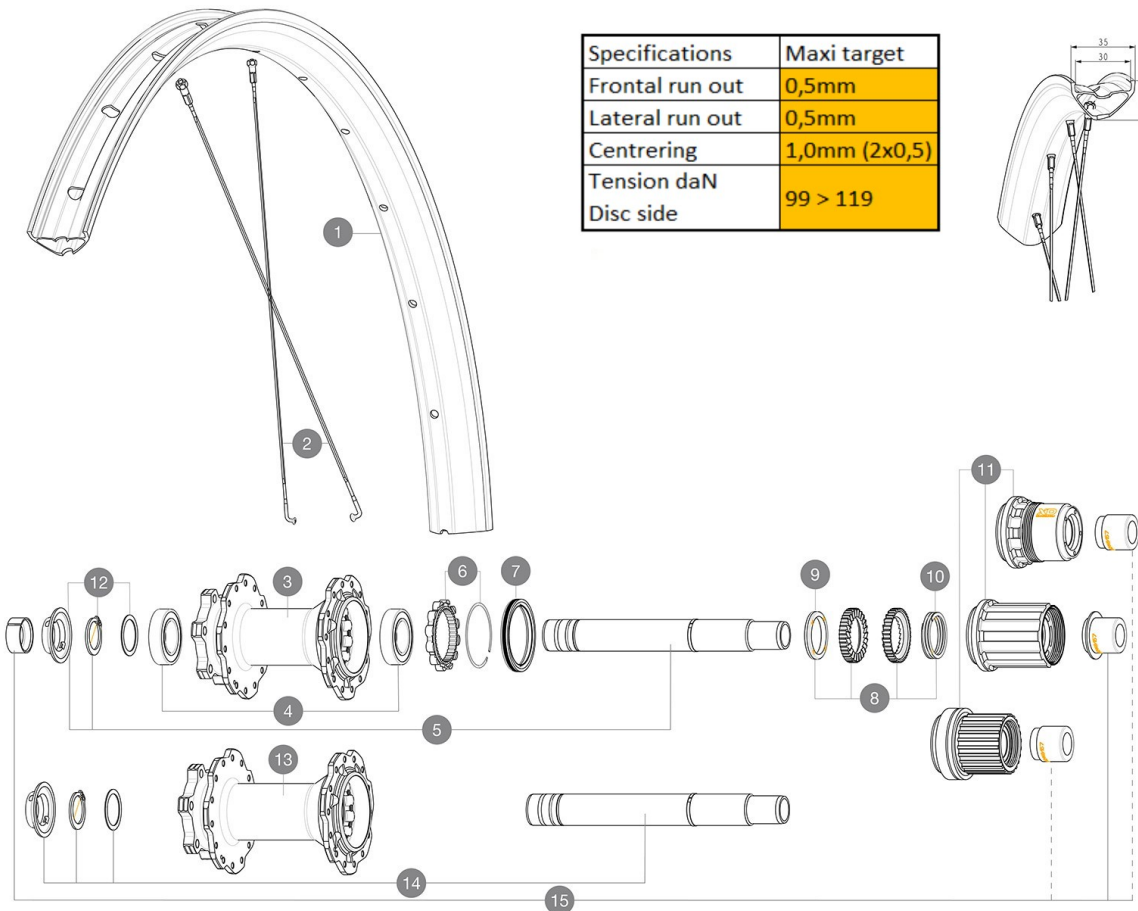


CATÉGORIE ASTM 5 Å : GRAVITY - DESCENTE  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 Å kg, poids du vélo inclus  
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |



## JANTES



&amp;nbsp;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00095031 | Kit Rear rim Deemax DH yellow 27,5"    |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388001 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 8  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 13 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 14 | V2374801 | Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP                    |

## OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|-------------------------------------------------|



# DEEMAX DH YLW 27.5

## LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer  |  |
| Guide utilisateur                        |  |
| 2 rayons de remplacement                 |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Système de roue libre Instant Drive 360<br>Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes. |  |

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Pérage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Profil** : asymétrique
- **Taille ETRTO** : 584x30TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Rayonnage** : avant radial, arrière croisé par 2 sans contact  
Rayonnage Isopulse

### MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : arrière 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à l'ancre

### POIDS ROUES