


## REFERENZEN RÄDER

328366 C CARBONE SLR 013 FRT WTS



## RIMS

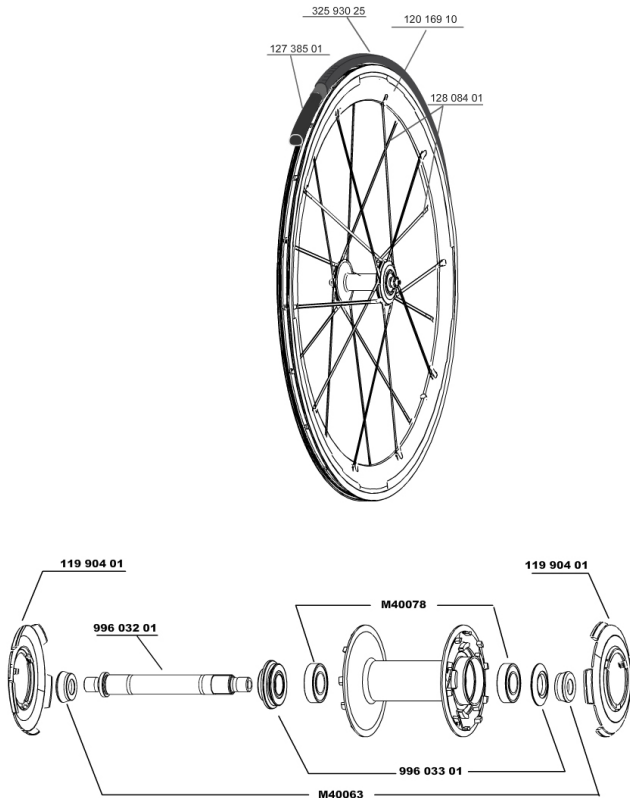

&amp;NBSP;;

12016910 FRONT COSMIC CARBONE SLR RIM

## SPOKES

12808401 5 COSMIC CARBONE SLR FRT/OPP.DRV SPOKES + 2 CAPS

## HUB SHELLS

99603301 ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE  
M40078 FRONT HUB 6901 BEARINGS  
11990401 FRONT & OPP.DRIVE SIDE COS.CARB.SLR HUB CAP  
99603201 FRT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE  
M40063 2 FRONT AXLE FORK SUPPORT

## MAINTENANCE

12738501 Road Innertube Presta 48mm



# Cosmic Carbone SLR

GELIEFERT MIT

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Schnellspanner BR601                        |  |
| Felgenband                                  |  |
| Lauftrad-Taschen                            |  |
| 1 Paar Bremsbeläge f r Exalith-Bremsflanken |  |
| Ventil-Verl ngerung                         |  |
| Speichenmagnet (beim VR)                    |  |
| Bedienungsanleitung                         |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal und Carbon (12K)
- Material : Mxtal
- Farbe : Carbon natur und Exalith (schwarz)
- Profilh he : 52 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : her mmlich
- Speichen sen : einfach
- Bremsflanken : Exalith 2
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Dimension : 622 x 13c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

SPEICHEN

- Material : Carbon (unidirektional)
- Speichen : R2R
- Farbe : Carbon natur
- Speichennippel : Aluminium (VR) und Messing (HR), selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk rper (VR und HR) : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium QRM+
- FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 725