


ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

## REFERENZE RUOTE

R58101 CosmicProCarbRrWhite

R58102 CosmicProCarbRr Black

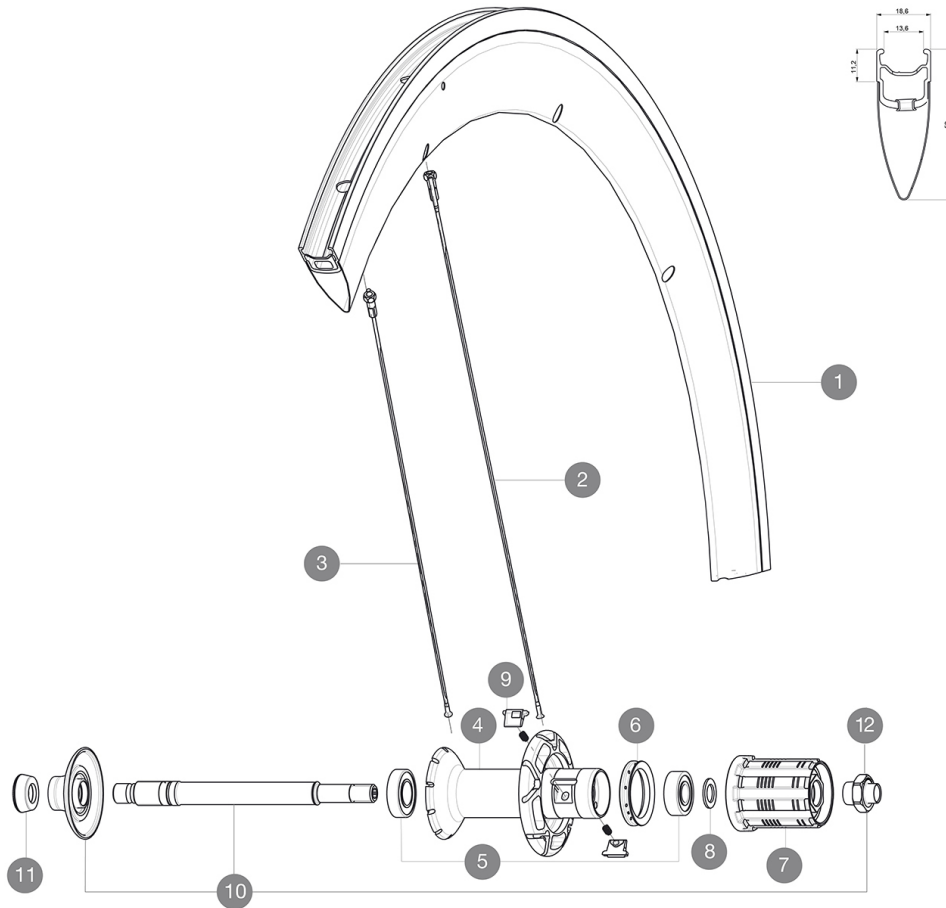

## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | V2402713 | KIT BLACK REAR RIM COSMIC PRO CARBON - while stock last   |
| 1 | V4091613 | KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLS/COSMIC PRO CARBON V shaped |

## SPOKES

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 36644501 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm |
| 3 | 36644401 | 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC SLS 287mm           |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                               |
| 6  | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX                     |
| 7  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 7  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)    |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013              |
| 9  | M40578   | KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)                           |
| 10 | V2250301 | KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR |
| 12 | V2373101 | KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm                      |

## ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 11 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Cosmic Pro Carbon

VENDUTO CON

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BR301              |  |
| Flap                                |  |
| Chiave di regolazione multifunzione |  |
| Guida utente                        |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza** : 52 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x13C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 930