


AUSTAUSCH VON LAGERN AM CROSSMAX SLR DISC 09 LEFTY

Benötigtes Werkzeug:

- Stiftschlüssel
- Lager-Demontagewerkzeug
- Lager-Montagewerkzeug 323 945 01 (für das rechte Lager)
- Lager-Montagewerkzeug M40218 (für das linke Lager)

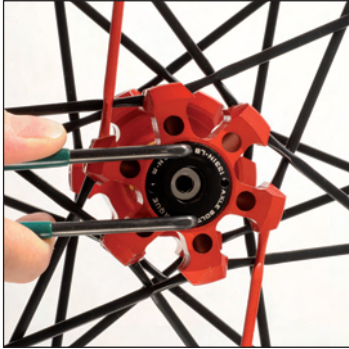


Lager-Abdeckkappe mithilfe des Stiftschlüssels losdrehen.



Distanzscheibe und Laufrad-Halteschraube abnehmen.



Lager mithilfe des Lager-Demontagewerkzeugs austreiben.

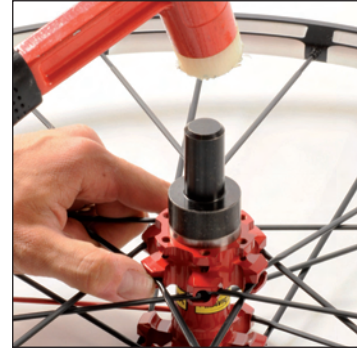

Neue Lager mithilfe der Lager-Montagewerkzeuge 323 945 01 (rechts) und M40218 (links) einbauen.



Laufrad-Halteschraube von der abgeflachten Seite auf die Distanzscheibe stecken (siehe Foto).



Lager-Abdeckkappe mithilfe des Stiftschlüssels aufschrauben (Anzugs-Drehmoment: 9 Nm).