

AKSIUM S 14 (Blanco y Rojo)

Utilización: utilizar exclusivamente en bicicleta de carretera. Cualquier otra utilización (como en un tándem, en una bici de ciclocross, en MTB...) está formalmente desaconsejada, recayendo toda la responsabilidad en el usuario y conlleva la pérdida de la garantía Mavic.




Peso máximo recomendado del ciclista con su equipamiento: 100 kg.

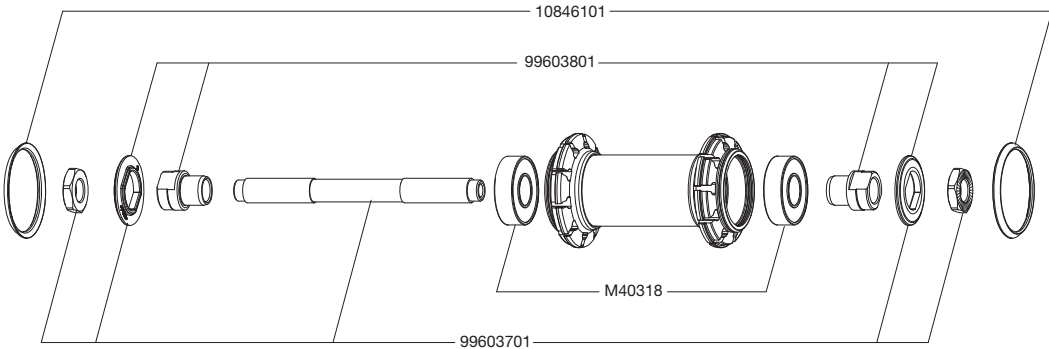
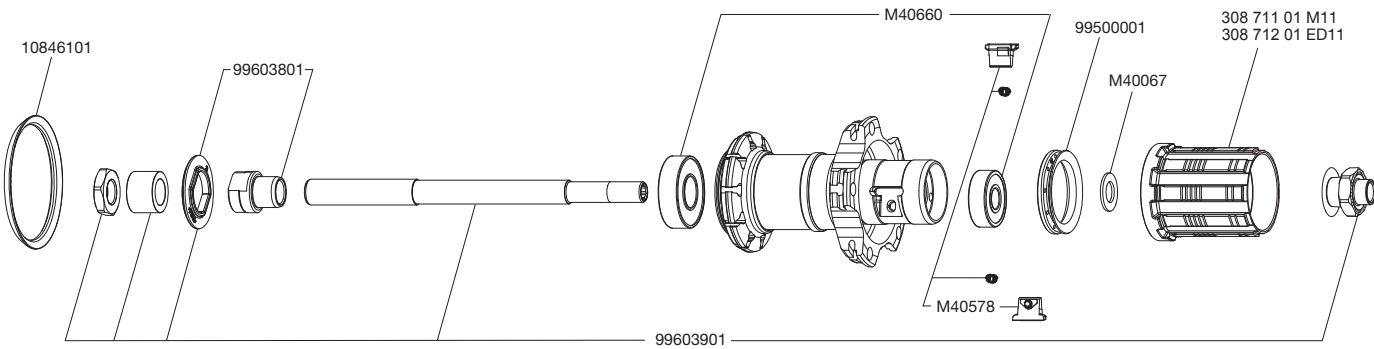
PESO RUEDAS SIN CIERRE RÁPIDO Y SIN CUBIERTA

Delantera	800 g
Trasera M11	950 g
Trasera ED11	935 g

REFERENCIAS RUEDAS

	BLANCAS 23	ROJAS 23	BLANCAS 25
Delantera	329 362 10	353 616 10	353 613 10
Tras M11	329 363 11	353 617 11	353 614 11
Tras ED11	329 364 12	353 618 12	353 615 12
Par M11	329 365 14	353 619 14	361 396 14
Par ED11	329 366 14	353 620 14	361 397 14

LLANTAS	REFERENCIAS COMERCIALES	Blanca: Delantera y trasera: 308 608 15 Roja: Delantera y trasera: 308 609 15
	 <p>Ø DE LA VÁLVULA Ø: 6,5 mm</p>	 <p>SECCIÓN DE NEUMÁTICO ACONSEJADA Dimensiones: ETRTO 622x15C Sección de neumático aconsejada: 19 a 32 mm</p>

BUJES	MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco ó con agua jabonosa si es necesario. Evitar el lavado con manguera de alta presión.
	
	

RADIADO	REFERENCIAS Y LONGITUDES:	Delantera y trasera lado opuesto al piñón: 108 449 01, longitud 282 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas Lado del piñón: 108 450 01, longitud 298 mm, en paquetes de 10, cabecillas incluidas
CARACTERÍSTICAS: Radios de acero rectos perfilados con cabecillas en acero de tipo ABS	CRUCES: Delantera: radial Trasera: a 2 cruces lado del piñón, radial lado opuesto al piñón	TENSIÓN: Delantera: 100 a 110 Kg Trasera lado del piñón: 150 a 160 Kg

ACCESORIOS	RUEDAS ENTREGADAS CON:	MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> • Cierre rápido BR 101 delantero M40350 • Cierre rápido BR 101 trasero M40351 • Fondo de llanta 18x622 (1 por rueda) • Cubiertas delantera y trasera Aksion 23 (Blanca: 355 704 23 / Roja: 355 706 23) o 25 (Blanca: 355 707 23) • Tapa de cierre ED11 12D (con la rueda trasera ED11) 108 317 01 • Cámaras de aire de butil Mavic (127 385 01) • Guía de usuario 		<p>Herramienta específica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodamiento delantero: M40373 • Rodamiento trasero: M40373 <p>Para una consulta rápida y práctica de información sobre el mantenimiento (sustitución del eje, de rodamientos, de rueda libre, de radios, de llantas), acuda al sitio web www.tech-mavic.com</p>