



35mm UST VALVE

For 20 to 29mm deep rims

Pour jantes de 20 à 29mm de profil

Für Felgen mit 20 bis 29mm Profilhöhe



MAVIC

V35 601 01



0 889645 505008 >

MAVIC SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 26 838 822 €

Siège social : 14 Chemin des Croiselets

ZA des Croiselets - 74370 EPAGNY METZ-TESSY - France

RCS Annecy 515 155 844 00019 - APE 4641Z


N° TVA Intracommunautaire : FR09 515 155 844

Tél. : +33 (0)4 50 65 71 71

Printed in France - May 2017

5917407X

Montage de la valve UST sur la jante
Fitting the UST valve on the rim
Montage des UST Ventils auf der Felge

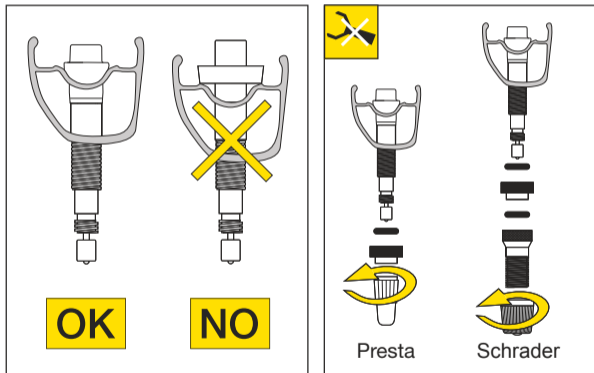

Démontage de l'obus pour utilisation de liquide anti-crevaison
Dismounting the valve for usage of anti-puncture sealant
Abmontieren des Ventils zur Benutzung von Schlauchdichter

