



## **57mm UST VALVE**

*For 30 to 45mm deep rims*

*Pour jantes de 30 à 45mm de profil*

*Für Felgen mit 30 bis 45mm Profilhöhe*



**MAVIC**

V33 101 01



**MAVIC SAS** - Société par Actions Simplifiée au capital de 26 838 822 €

Siège social : 14 Chemin des Croiselets

ZA des Croiselets - 74370 EPAGNY METZ-TESSY - France

RCS Annecy 515 155 844 00019 - APE 4641Z


N° TVA Intracommunautaire : FR09 515 155 844

Tél. : +33 (0)4 50 65 71 71

Printed in France - May 2017

**5917408X**

Montage de la valve UST sur la jante  
Fitting the UST valve on the rim  
Montage des UST Ventils auf der Felge

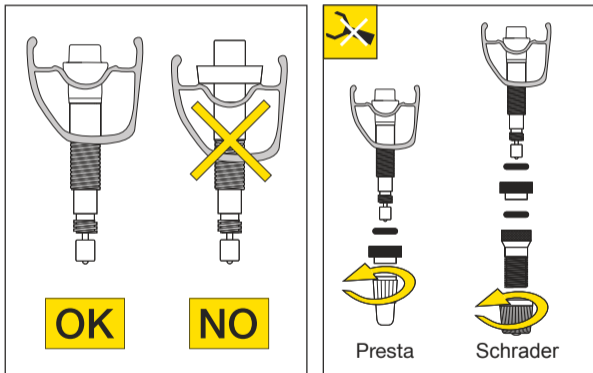

Démontage de l'obus pour utilisation de liquide anti-crevaison  
Dismounting the valve for usage of anti-puncture sealant  
Abmontieren des Ventils zur Benutzung von Schlauchdichter

