




**80mm UST VALVE**  
*For 46 to 66mm deep rims*  
*Pour jantes de 46 à 66mm de profil*  
*Für Felgen mit 46 bis 66mm Profilhöhe*



**MAVIC**

V33 102 01



0 889645 491974 >

**MAVIC SAS** - Société par Actions Simplifiée au capital de 26 838 822 €

Siège social : 14 Chemin des Croiselets

ZA des Croiselets - 74370 EPAGNY METZ-TESSY - France

RCS Annecy 515 155 844 00019 - APE 4641Z


N° TVA Intracommunautaire : FR09 515 155 844

Tél. : +33 (0)4 50 65 71 71

Printed in France - May 2017

5917409X

Montage de la valve UST sur la jante  
Fitting the UST valve on the rim  
Montage des UST Ventils auf der Felge

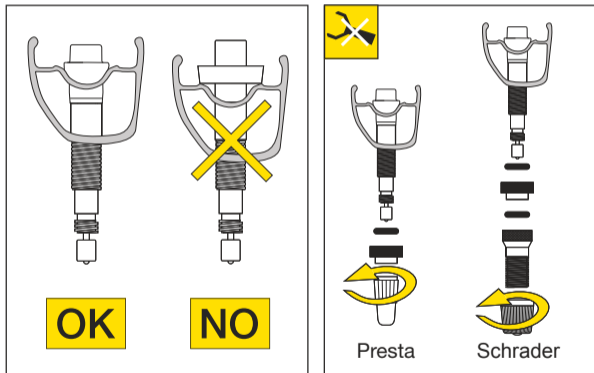

Démontage de l'obus pour utilisation de liquide anti-crevaison  
Dismounting the valve for usage of anti-puncture sealant  
Abmontieren des Ventils zur Benutzung von Schlauchdichter

