


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

REFERENZEN R  DER

R26941	Xmax Elite 27,5 19 Rr XD	R26961	Xmax Elite 27,5 19 Rr Boost XD
R26951	Xmax Elite 27,5 19 Rr Bst Bk	R26931	Xmax Elite 27,5 19 Rr

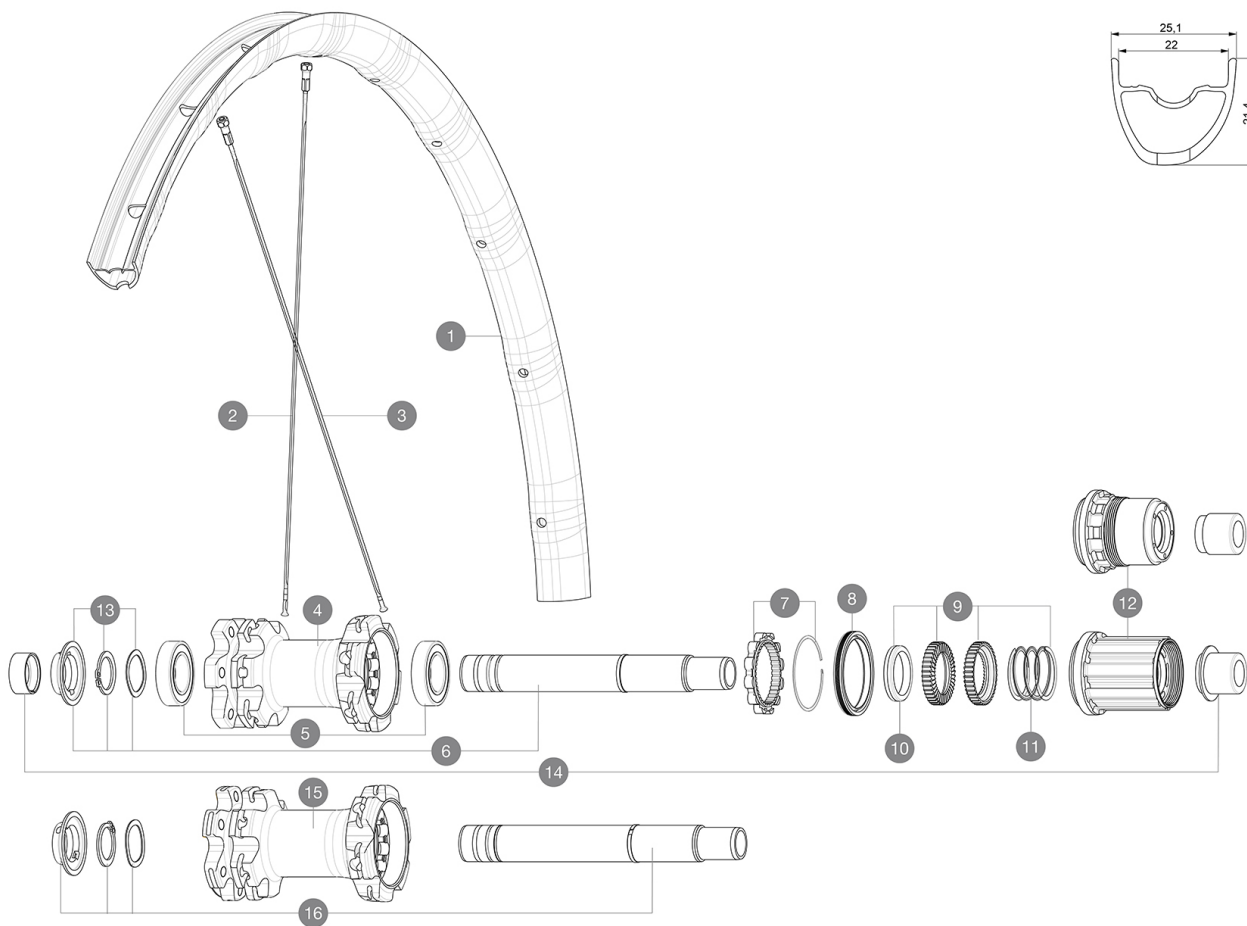

RIMS



&NBSP;:

1	V3760415	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 19 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	NABENK��RPER
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtal
 - Material : Mxtal
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : herk1/4mmlich
 - Felgenbohrungen : herk1/4mmlich
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 22 mm
 - Innenbreite : 22 mm
 - ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x22tss
 - ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x22tss
 - ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x22tss
 - ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x22tss
- Hookless-Profil
Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 872
Weight Rear 29": 902