

MAVIC Crossmax Elite 29

1
2017
FRONT


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F55101 XmxEl29FtBlk

F55102 XmxEl29FtRed

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	V2372501

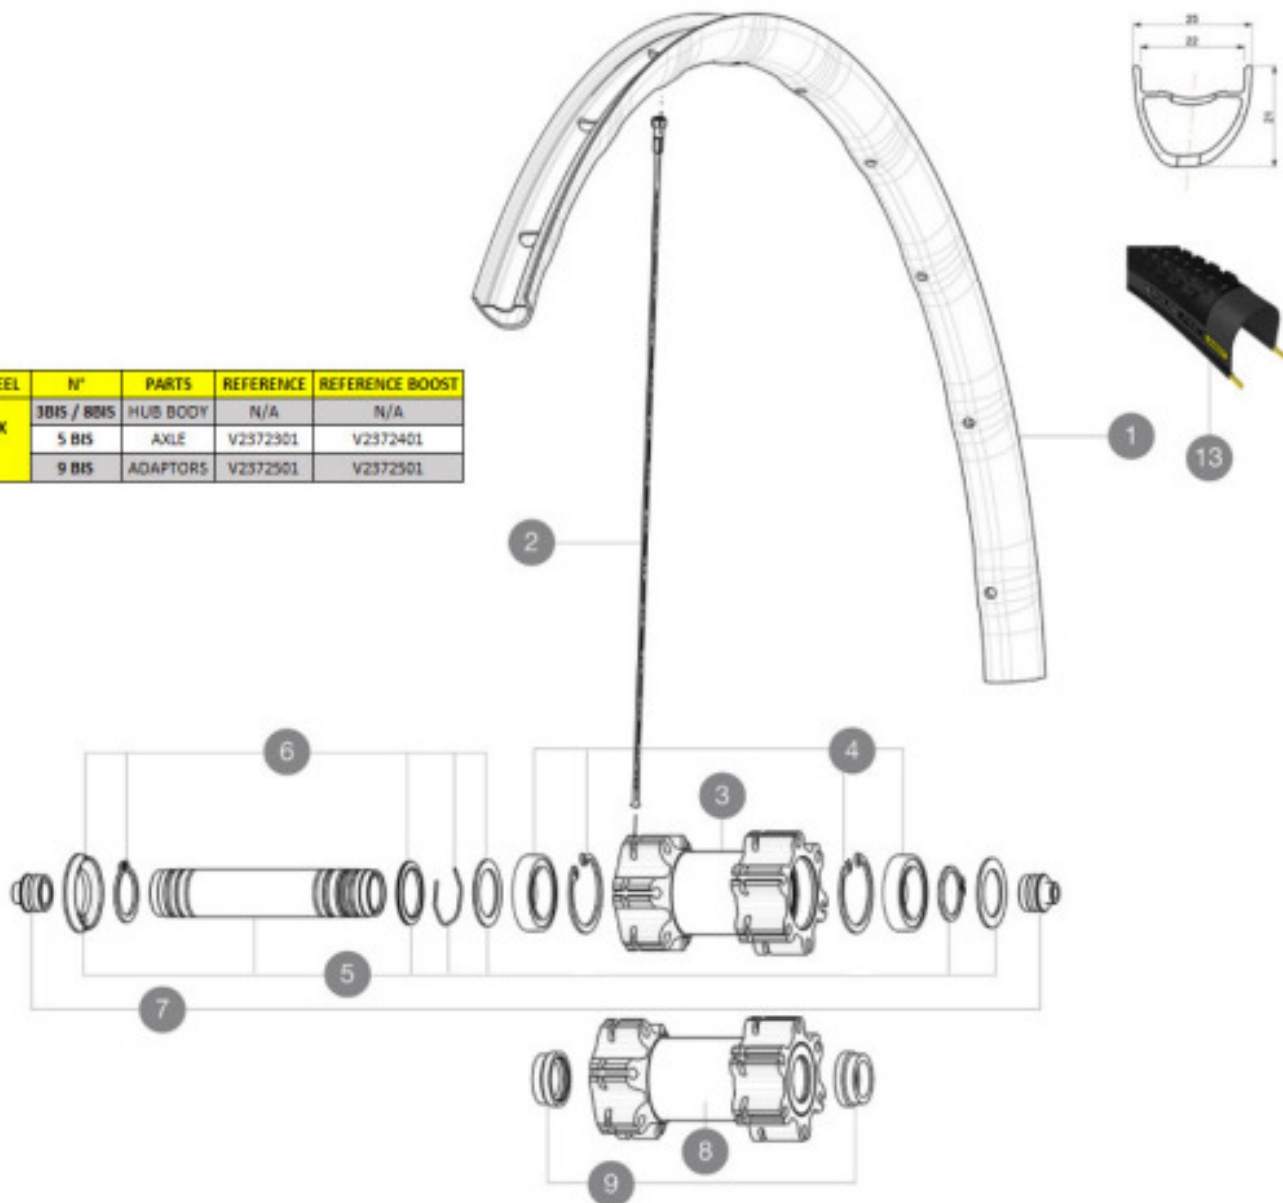

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2950115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock I
1	V2970115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock I
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last

ADAPTATEURS

5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
9	99694101	2 REDUCTEURS 15,9mm
9	V2370301	FRONT AUTO ADJUST PLAY KIT 15MM AXLE
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
10	N/A	CORPS DE MOYEU
11	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

PNEUMATIQUES

13	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
13	39243221	Pulse Pro 29" 2.1



Crossmax Elite 29

2017
FRONT

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mactal
 - Mat  riau   : Mactal
 - Raccord   : SUP
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : traditionnel
 - Per  age   : traditionnel
 - R  duction du poids   : ISM 4D
 - R  duction du poids   : ISM 4D
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 22 mm
 - Largeur interne   : 22 mm
 - Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x22ss
 - Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x22ss
 - Dimension   ETRTO 29"   : 622x22ss
 - Dimension   ETRTO 29"   : 622x22ss
- Profil sans crochets
Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, A  lyptiques, r  treints
- Forme   : droits, A  lyptiques, r  treints
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
Roulements    cartouche   tanches
• Roue-libre : Alliage ITS-4
• Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris   : Noir ou Noir/Rouge
 - Coloris   : Noir ou Noir/Rouge
 - Standard de disque   : 6   trous uniquement
 - Standard de disque   : 6   trous uniquement
 - Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
 - Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 27.5": 750
Weight Front 29": 785