Comete Track RIO

Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 21 Ã 28Â mm
Minimum cog width : 7.5mm

RÃ©fÃ©rences roues

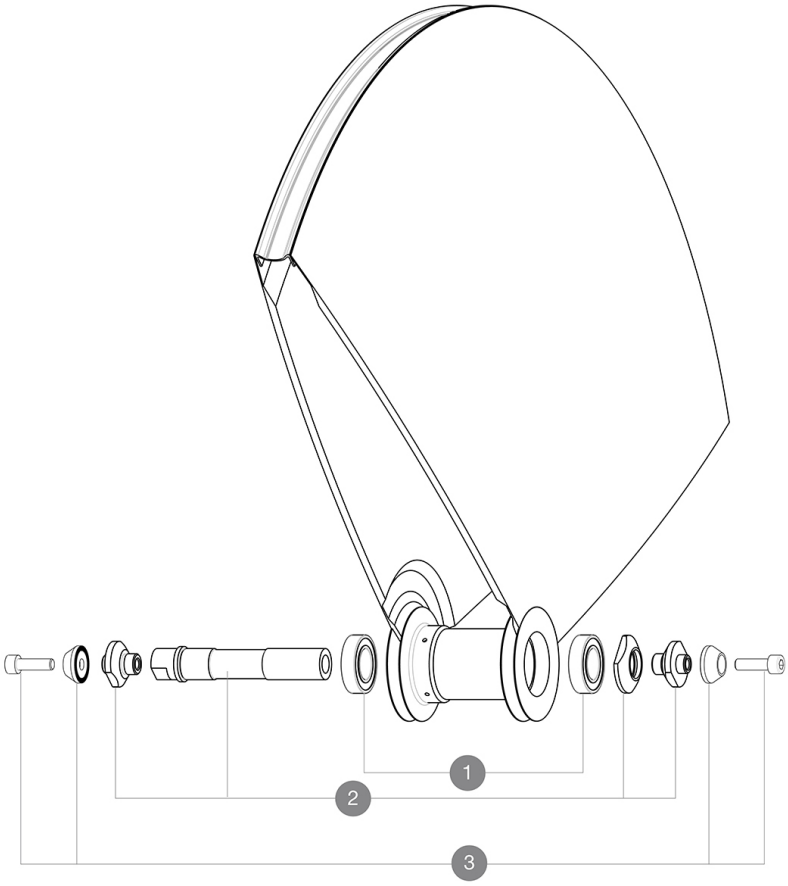

MOYEUX

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	JEU DE VIS M6 + APPUI FOURCHE ROUE PISTE

Comete Track RIO

LIVRE AVEC

Ã crous de serrage (M40124) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Contre-Ã©crou (323 971 01) 1	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **PneumatiqueÂ :** boyau

MOYEUX

- **CorpsÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches
Pignon fixe

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue