

## CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Non-Boost : Adaptateurs axe arrière 12 x 135 ([V2510901])


Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost : Adaptateurs Torque Cap ([LV2374400])

## RÉFÉRENCES ROUES

F90443 XMAX SLS INT 29 BST

F91963 XMAX SLS CL 29 BST

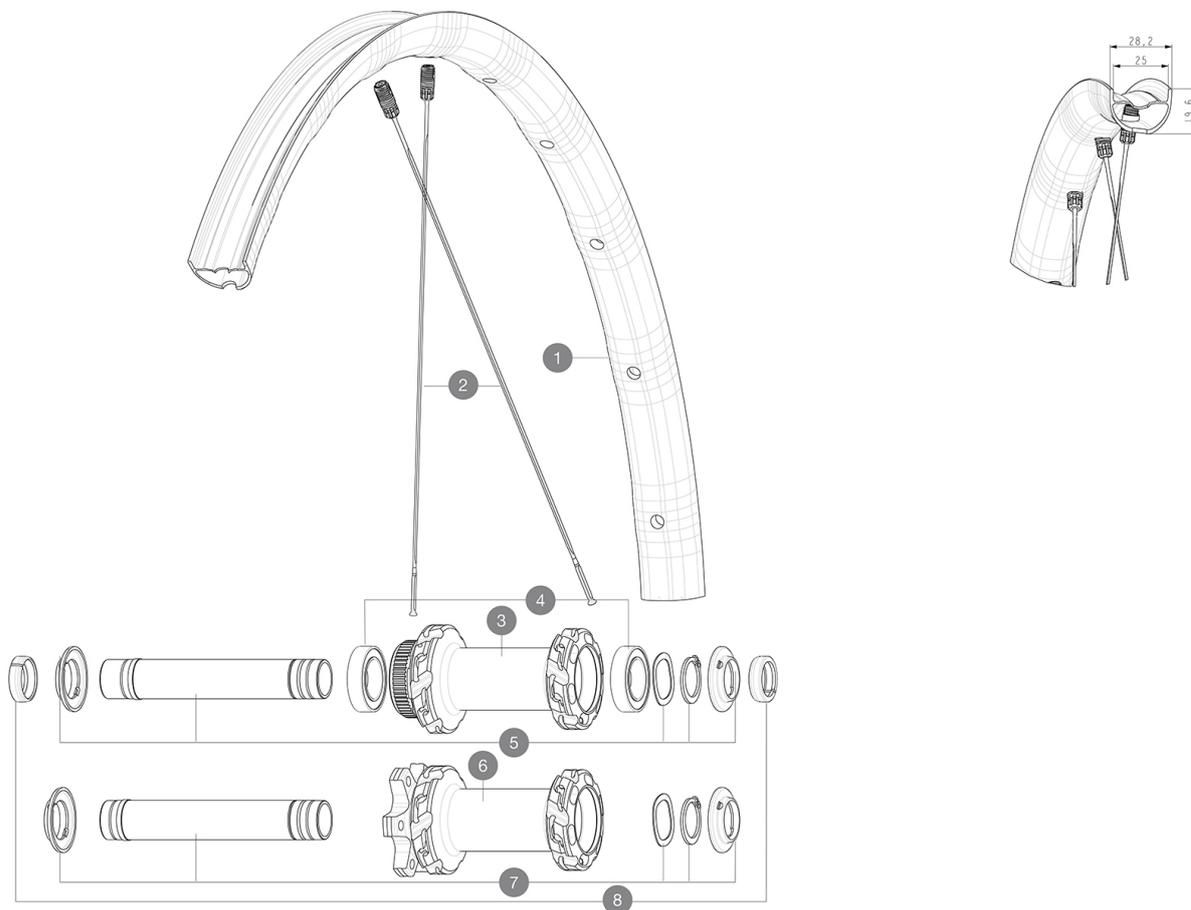

## JANTES



&nbsp;::

1 V3765815 Kit Front/Rear rim Crossmax SLS 29"

## RAYONS

2 V2388301 Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2

## MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  
5 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  
6 N/A CORPS DE MOYEU  
7 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

## OPTIONS

V2374401 TORQUE CAPS 15\*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

## ADAPTATEURS

8 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019  
99694101 2 REDUCTEURS 15/9mm

# MAVIC CROSSMAX SL S 29

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã  rayons Fore	

## COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
BoostÂ : adaptateur avantÂ 20 Â 15Â mm ([12982801])	
Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis, filetageÂ M9x1)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe arriÃ©reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	